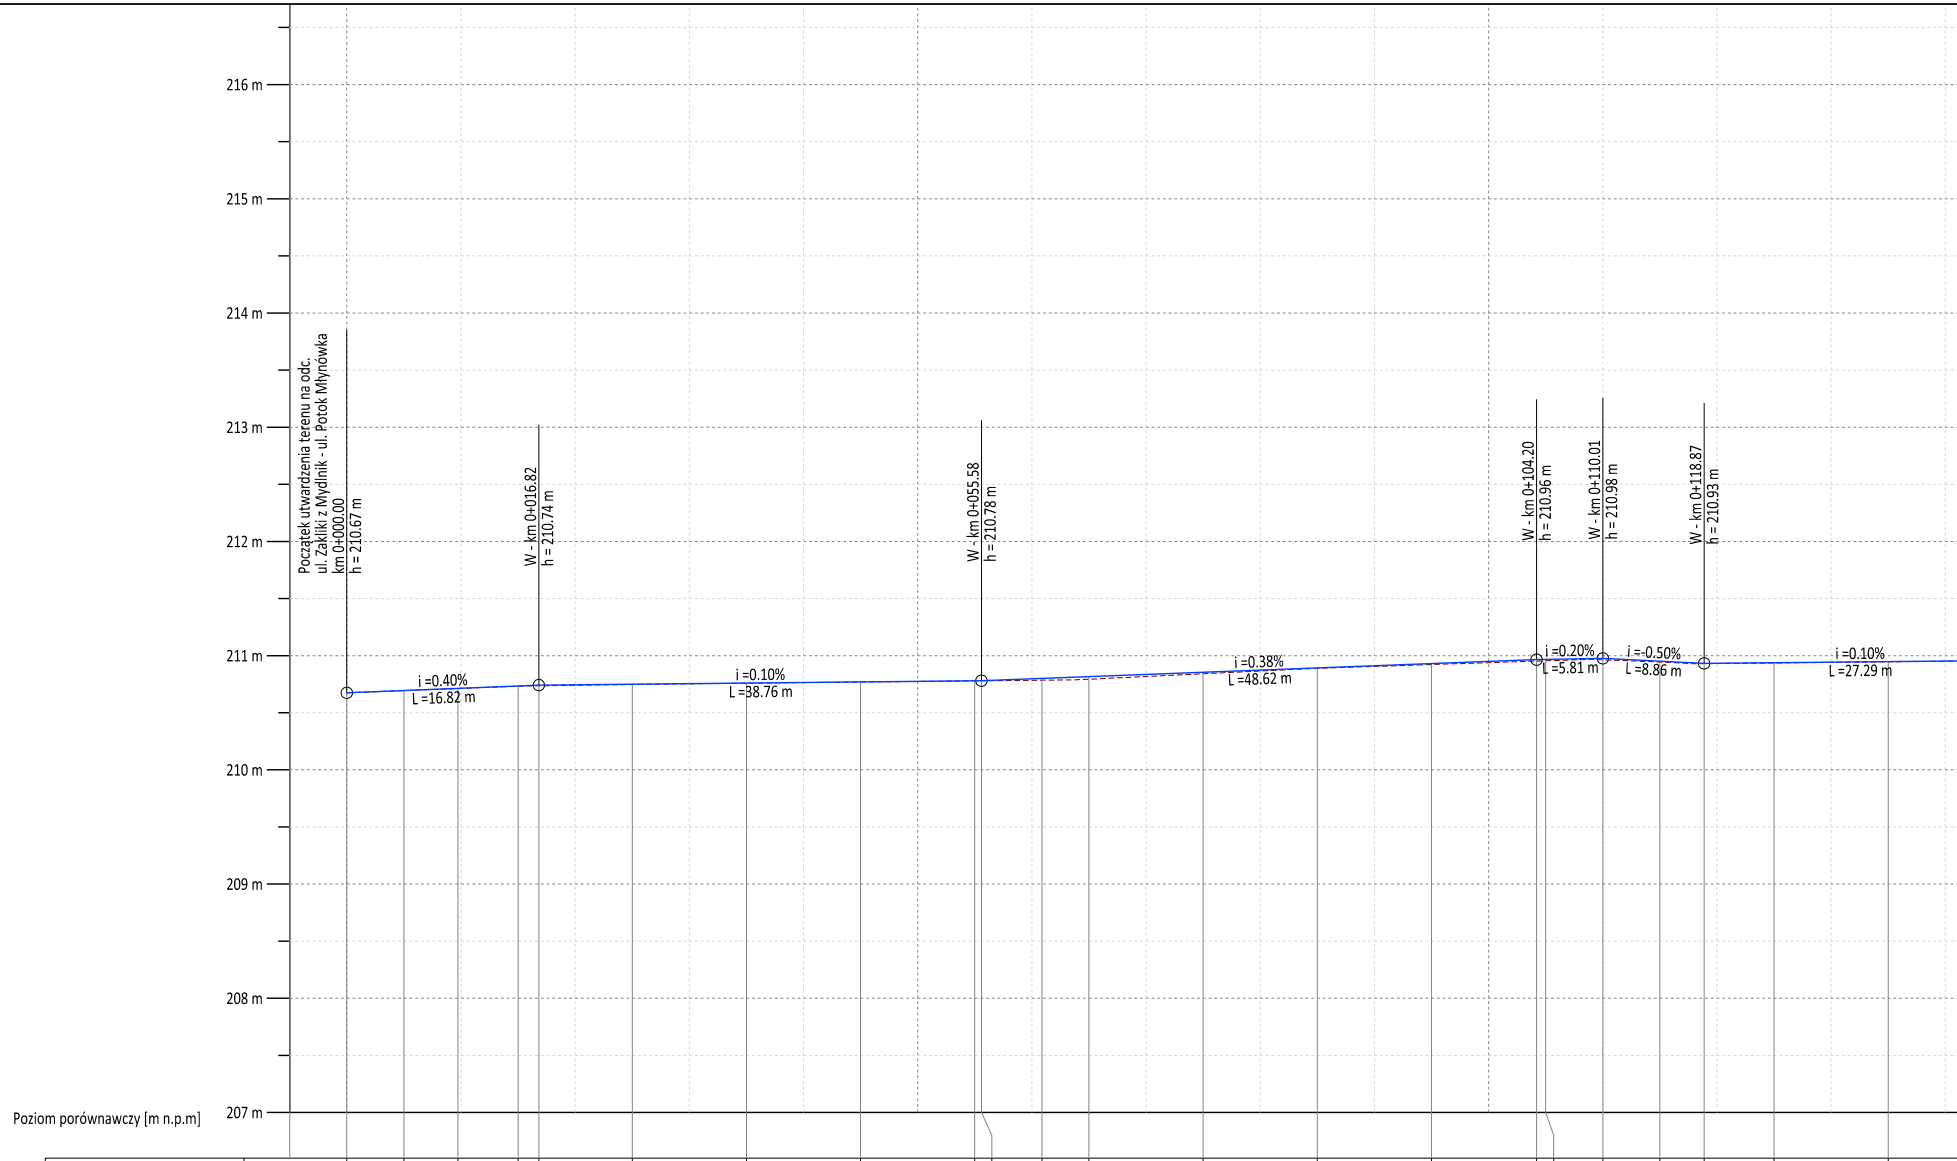
216 m
215 m
214 m
213 m
212 m
211 m
210 m
209 m
208 m
207 m
Poziom porównawczy [m n.p.m]
Początek utwardzenia terenu na odc.
ul. Zakliki z Mydlnik - ul. Potok Młynówka
km 0+000.00
h = 210.67 m
W - km 0+016.82
h = 210.74 m
W - km 0+055.58
h = 210.78 m
W - km 0+104.20
h = 210.96 m
W - km 0+110.01
h = 210.98 m
W - km 0+118.87
h = 210.93 m
i =0.40%
L =16.82 m
i =0.10%
L =38.76 m
i =0.38%
L =48.62 m
i =0.20%
L =5.81 m
i =-0.50%
L =8.86 m
i =0.10%
L =27.29 m

Nasyp/Wykop [m]											
Rzędne projektowane [m n.p.m.]		210.67	210.69	210.71	210.73	210.74	210.75	210.76	210.77	210.78	210.78
Rzędne terenu [m n.p.m.]		210.67	210.69	210.71	210.73	210.74	210.75	210.76	210.77	210.78	210.78
Proste i łuki pionowe			L=16.82 m i=0.40%					L=38.76 m i=0.10%			
Proste i łuki poziome			9.73 m					R=1000.00 m Ł=51.16 m			
Pikietaż [km]	-0+005.00	0+000.00	0+005.00	0+009.73	0+015.00	0+016.82	0+025.00	0+035.00	0+045.00	0+055.00	0+055.58

Nasyp/Wykop [m]	+ 0.02	+ 0.03	+ 0.01		+ 0.01	+ 0.01	+ 0.02	+ 0.02	+ 0.01			
Rzędne projektowane [m n.p.m.]	210.80	210.82	210.85	210.89	210.93	210.96	210.97	210.98	210.95	210.93	210.94	210.95
Rzędne terenu [m n.p.m.]	210.78	210.79	210.84	210.89	210.92	210.95	210.95	210.96	210.94	210.93	210.94	210.95
Proste i łuki pionowe			L=48.62 m i=0.38%				L=5.81 m i=0.20%		L=8.86 m i=-0.50%			L=27.29 m i=0.10%
Proste i łuki poziome									106.93 m			
Pikietaż [km]	0+060.89	0+065.00	0+075.00	0+085.00	0+095.00	0+104.20	0+105.00	0+110.01	0+115.00	0+118.87	0+125.00	0+135.00

3700 x 297

140-03_Przekroje podłużne_2021-05-11.dgn

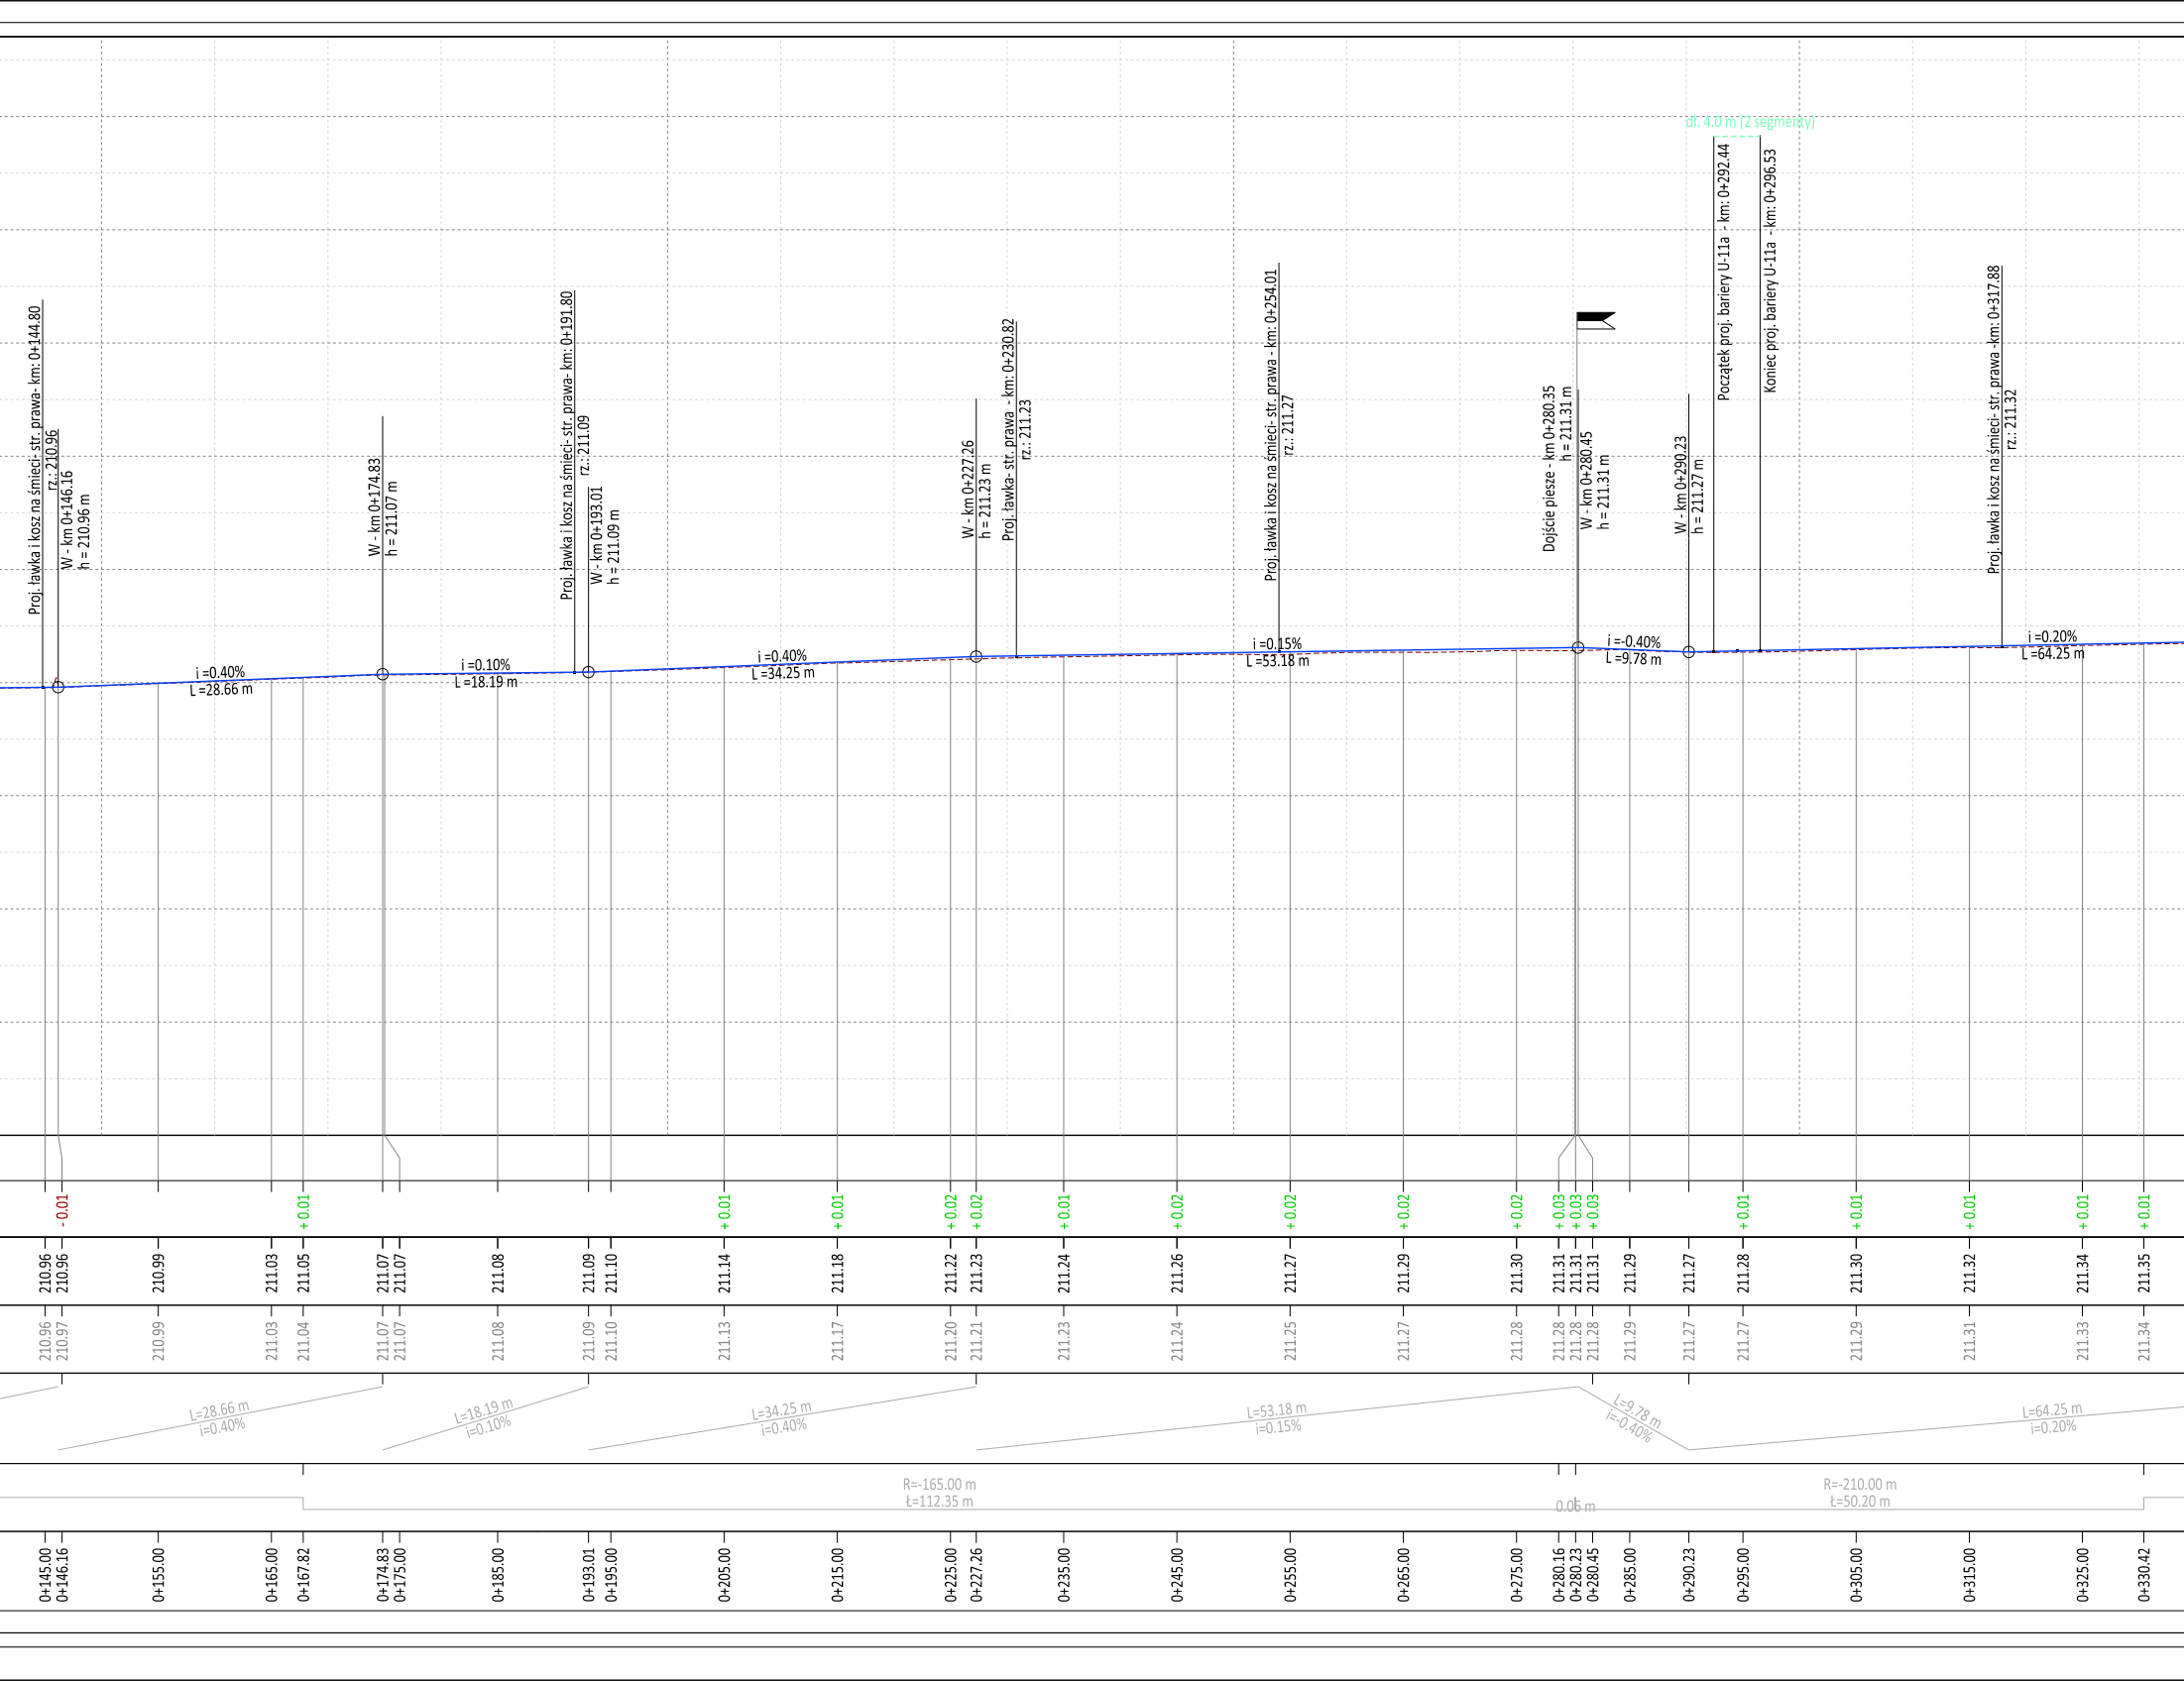
dł. 4.0 m (2 segmenty)
Proj. ławka i kosz na śmieci- str. prawa- km: 0+144.80
rz.: 210.96
W - km 0+146.16
h = 210.96 m
W - km 0+174.83
h = 211.07 m
Proj. ławka i kosz na śmieci- str. prawa- km: 0+191.80
rz.: 211.09
W - km 0+193.01
h = 211.09 m
W - km 0+227.26
h = 211.23 m
Proj. ławka- str. prawa - km: 0+230.82
rz.: 211.23
Proj. ławka i kosz na śmieci- str. prawa - km: 0+254.01
rz.: 211.27
Dojście piesze - km 0+280.35
h = 211.31 m
W - km 0+280.45
h = 211.31 m
W - km 0+290.23
h = 211.27 m
Początek proj. bariery U-11a - km: 0+292.44
Koniec proj. bariery U-11a - km: 0+296.53
Proj. ławka i kosz na śmieci- str. prawa -km: 0+317.88
rz.: 211.32
i =0.40%
L =28.66 m
i =0.10%
L =18.19 m
i =0.40%
L =34.25 m
i =0.15%
L =53.18 m
i =-0.40%
L =9.78 m
i =0.20%
L =64.25 m
- 0.01
+ 0.01
+ 0.01
+ 0.01
+ 0.02
+ 0.02
+ 0.01
+ 0.02
+ 0.02
+ 0.02
+ 0.02
+ 0.03
+ 0.03
+ 0.03
+ 0.01
+ 0.01
+ 0.01
+ 0.01
+ 0.01
210.96 210.96 210.99 211.03 211.05 211.07 211.07 211.08 211.09 211.10 211.14 211.18 211.22 211.23 211.24 211.26 211.27 211.29 211.30 211.31 211.31 211.31 211.29 211.27 211.28 211.30 211.32 211.34 211.35
210.96 210.97 210.99 211.03 211.04 211.07 211.07 211.08 211.09 211.10 211.13 211.17 211.20 211.21 211.23 211.24 211.25 211.27 211.28 211.28 211.28 211.28 211.29 211.27 211.27 211.29 211.31 211.33 211.34
L=28.66 m
i=0.40%
L=18.19 m
i=0.10%
L=34.25 m
i=0.40%
L=53.18 m
i=0.15%
L=9.78 m
i=-0.40%
L=64.25 m
i=0.20%
R=-165.00 m
Ł=112.35 m
0.06 m
R=-210.00 m
Ł=50.20 m
0+145.00 0+146.16 0+155.00 0+165.00 0+167.82 0+174.83 0+175.00 0+185.00 0+193.01 0+195.00 0+205.00 0+215.00 0+225.00 0+227.26 0+235.00 0+245.00 0+255.00 0+265.00 0+275.00 0+280.16 0+280.23 0+280.45 0+285.00 0+290.23 0+295.00 0+305.00 0+315.00 0+325.00 0+330.42

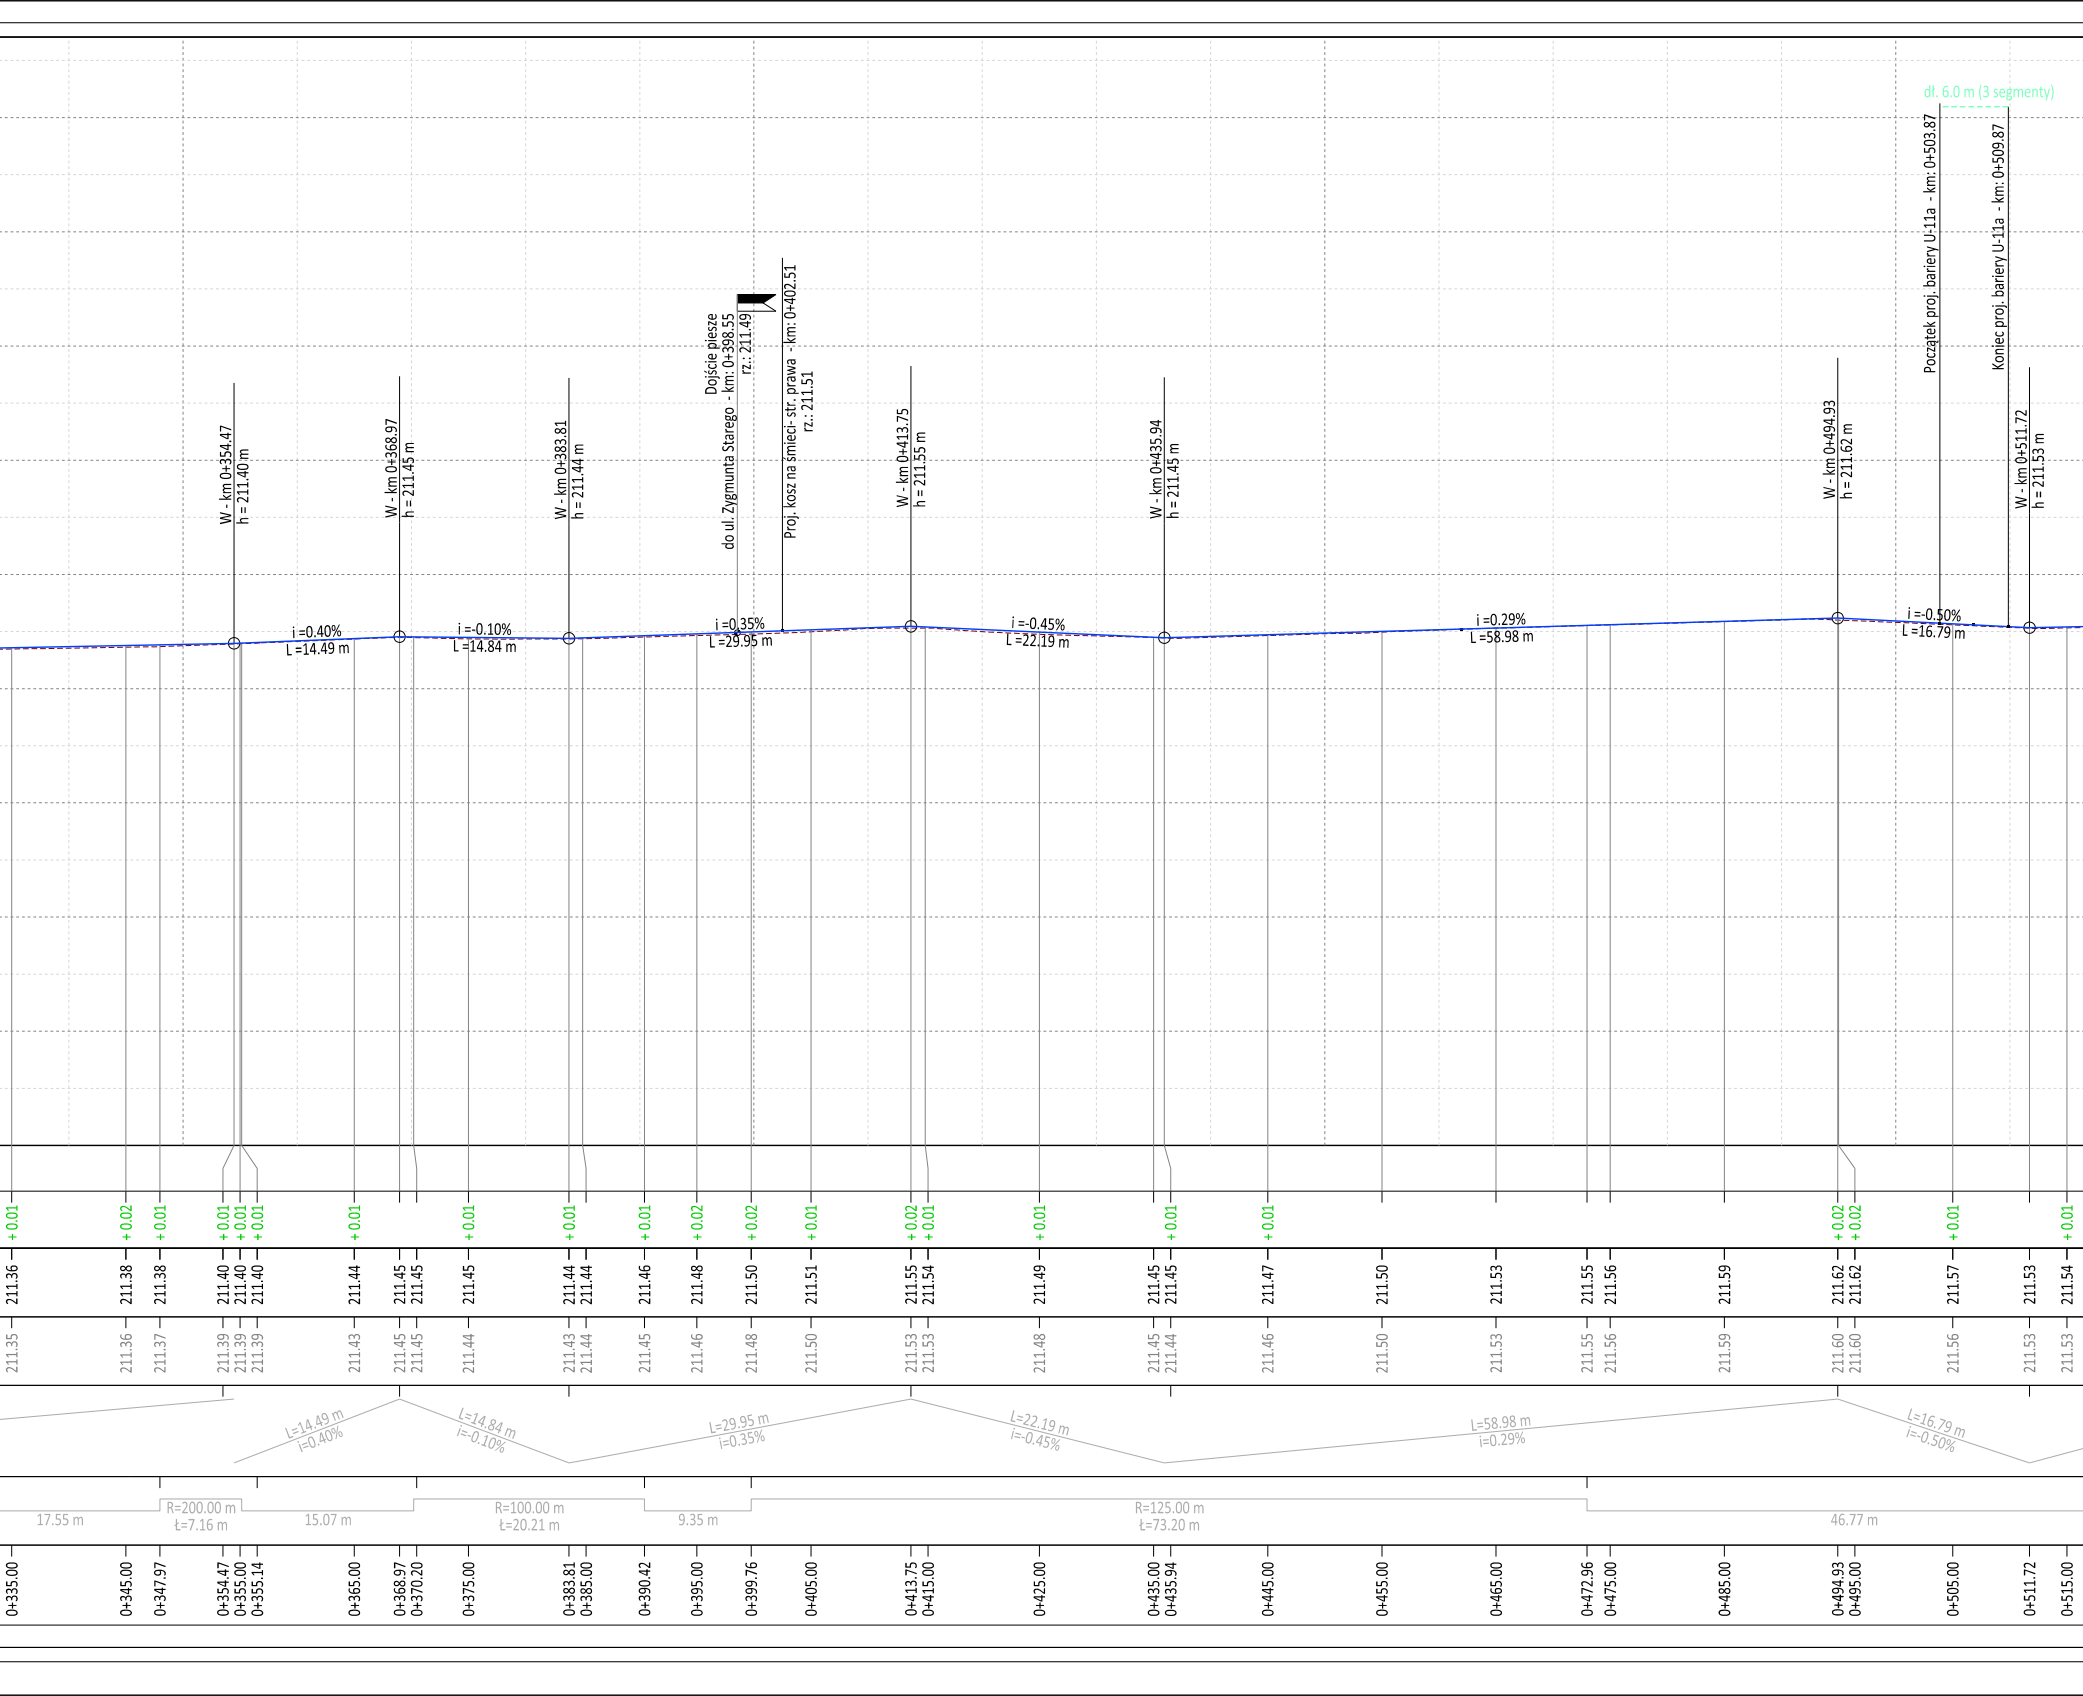
dł. 6.0 m (3 segmenty)
Początek proj. bariery U-11a - km: 0+503.87
Koniec proj. bariery U-11a - km: 0+509.87
Dojście piesze do ul. Zygmunta Starego - km: 0+398.55 rz.: 211.49
Proj. kosz na śmieci- str. prawa - km: 0+402.51 rz.: 211.51
W - km 0+354.47 h = 211.40 m
W - km 0+368.97 h = 211.45 m
W - km 0+383.81 h = 211.44 m
W - km 0+413.75 h = 211.55 m
W - km 0+435.94 h = 211.45 m
W - km 0+494.93 h = 211.62 m
W - km 0+511.72 h = 211.53 m
i =0.40% L =14.49 m
i =-0.10% L =14.84 m
i =0.35% L =29.95 m
i =-0.45% L =22.19 m
i =0.29% L =58.98 m
i =-0.50% L =16.79 m
+ 0.01
+ 0.02
+ 0.01
+ 0.01
+ 0.01
+ 0.01
+ 0.01
+ 0.01
+ 0.01
+ 0.01
+ 0.02
+ 0.02
+ 0.01
+ 0.02
+ 0.01
+ 0.01
+ 0.01
+ 0.01
+ 0.02
+ 0.02
+ 0.01
+ 0.01
211.36
211.38
211.38
211.40
211.40
211.40
211.44
211.45
211.45
211.45
211.44
211.44
211.46
211.48
211.50
211.51
211.55
211.54
211.49
211.45
211.45
211.47
211.50
211.53
211.55
211.56
211.59
211.62
211.62
211.57
211.53
211.54
211.35
211.36
211.37
211.39
211.39
211.39
211.43
211.45
211.45
211.44
211.43
211.44
211.45
211.46
211.48
211.50
211.53
211.53
211.48
211.45
211.44
211.46
211.50
211.53
211.55
211.56
211.59
211.60
211.60
211.56
211.53
211.53
L=14.49 m i=0.40%
L=14.84 m i=-0.10%
L=29.95 m i=0.35%
L=22.19 m i=-0.45%
L=58.98 m i=0.29%
L=16.79 m i=-0.50%
17.55 m
R=200.00 m Ł=7.16 m
15.07 m
R=100.00 m Ł=20.21 m
9.35 m
R=125.00 m Ł=73.20 m
46.77 m
0+335.00
0+345.00
0+347.97
0+354.47
0+355.00
0+355.14
0+365.00
0+368.97
0+370.20
0+375.00
0+383.81
0+385.00
0+390.42
0+395.00
0+399.76
0+405.00
0+413.75
0+415.00
0+425.00
0+435.00
0+435.94
0+445.00
0+455.00
0+465.00
0+472.96
0+475.00
0+485.00
0+494.93
0+495.00
0+505.00
0+511.72
0+515.00

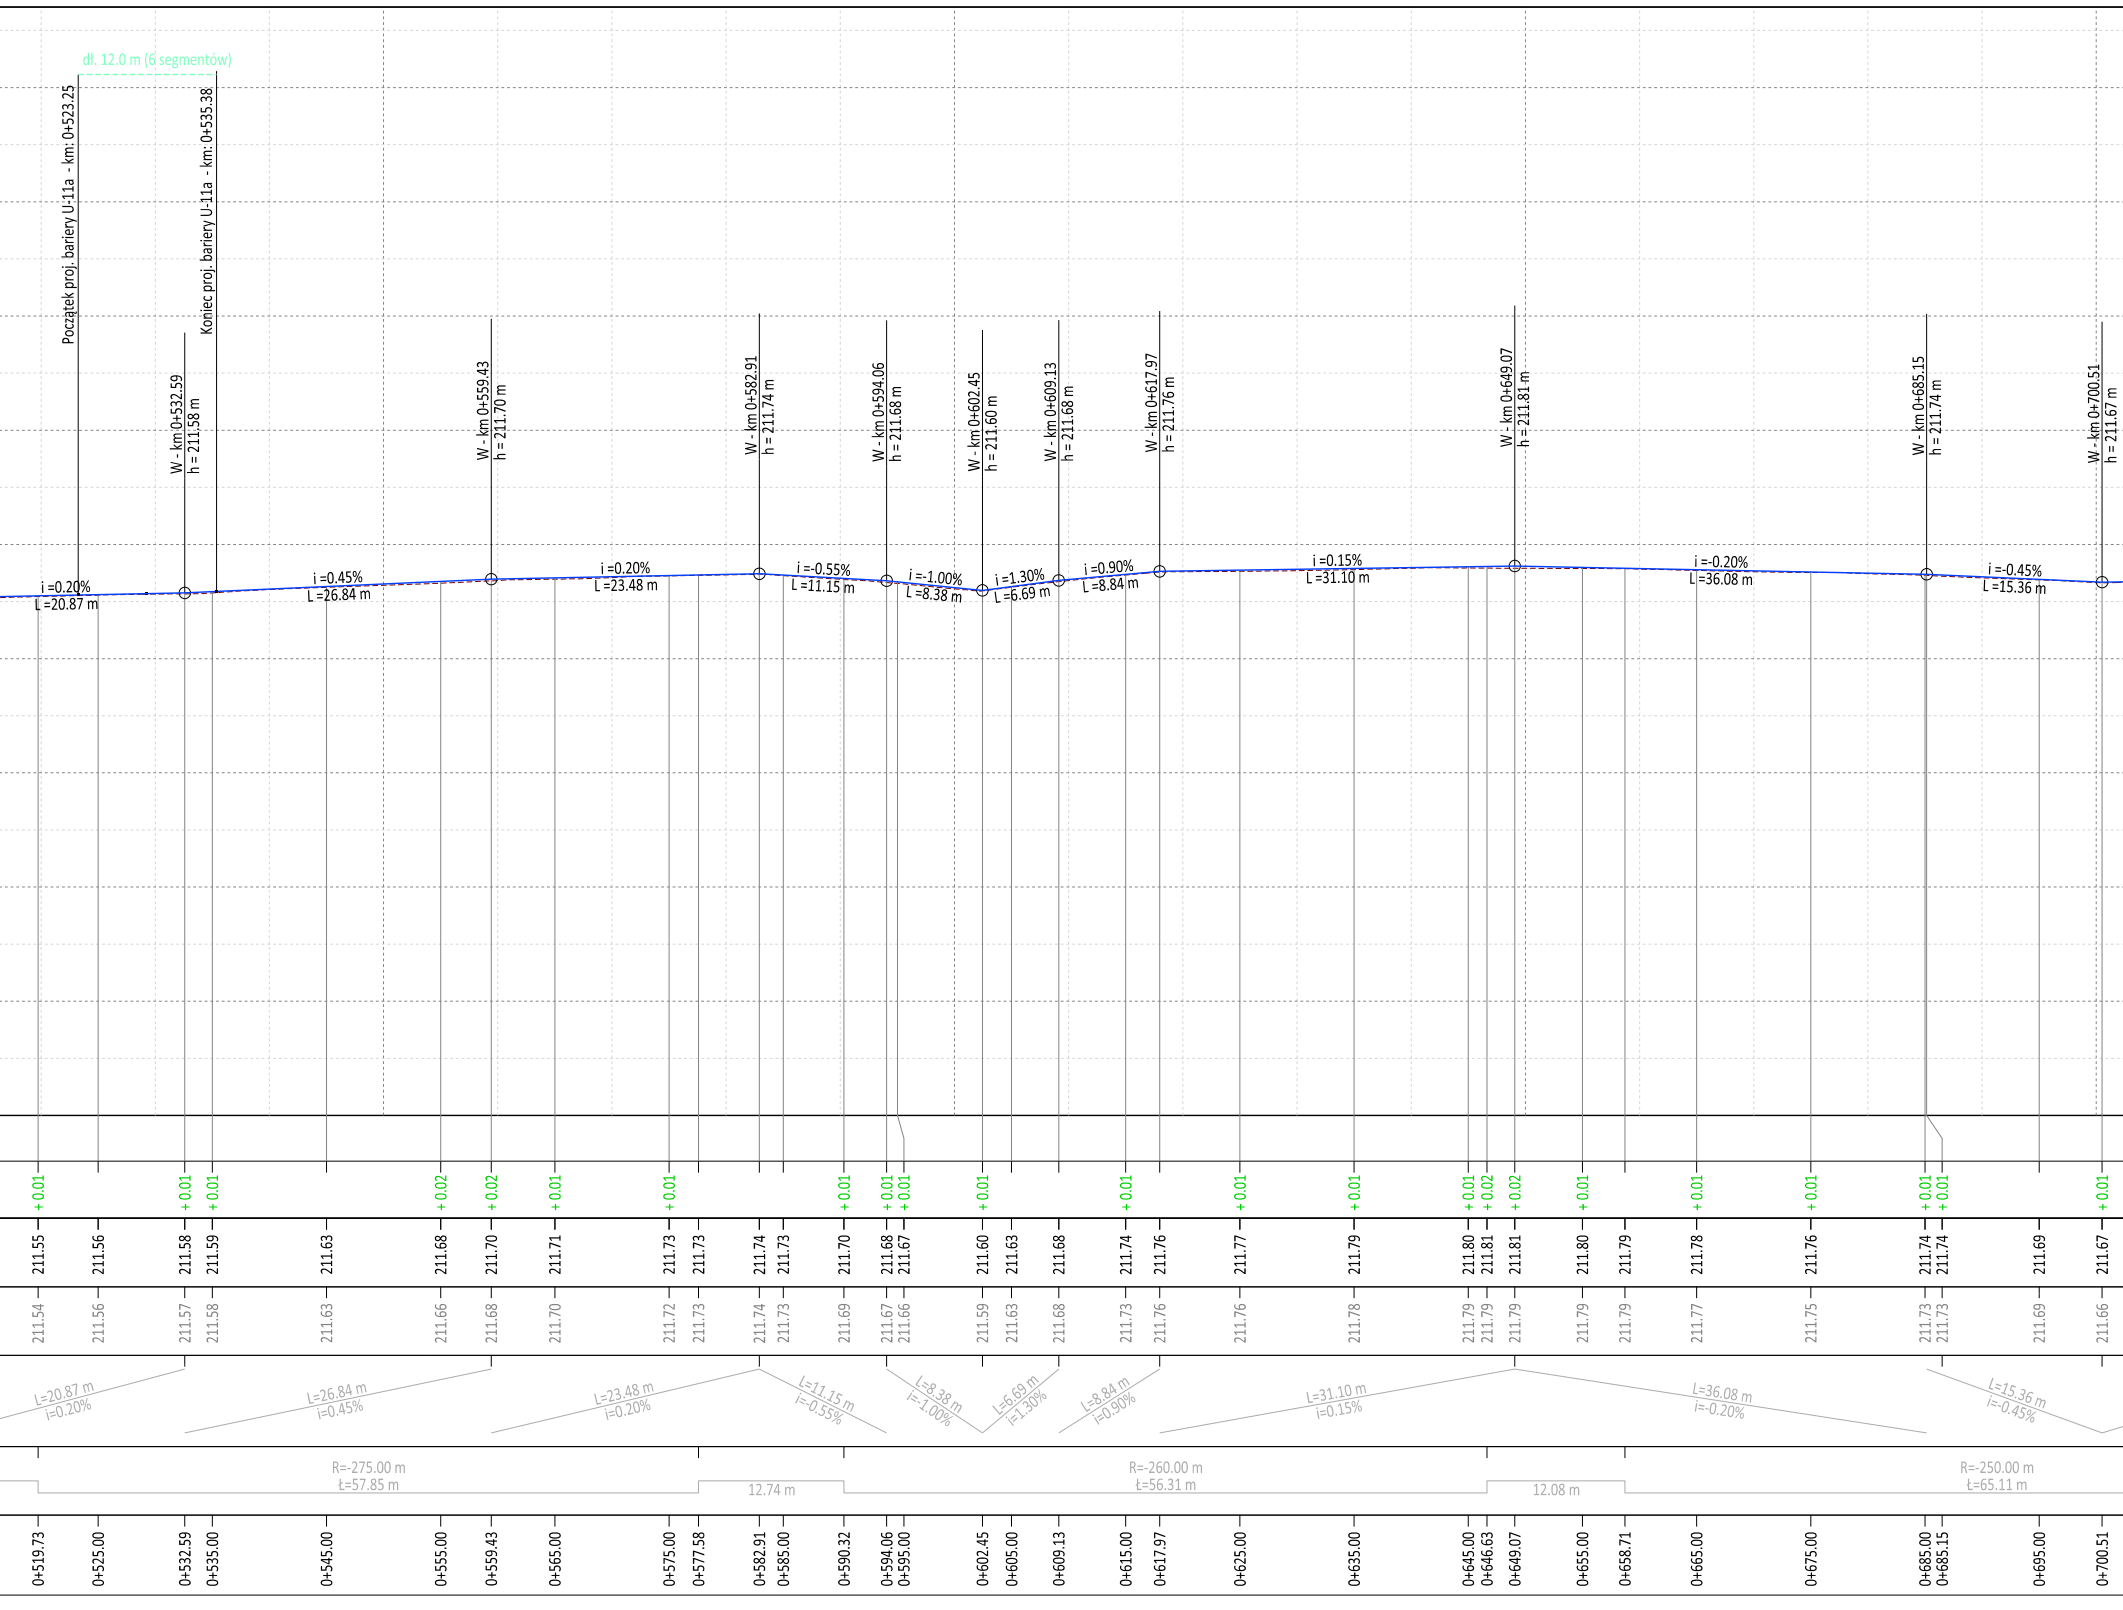
dł. 12.0 m (6 segmentów)
Początek proj. bariery U-11a - km: 0+523.25
Koniec proj. bariery U-11a - km: 0+535.38
W - km 0+532.59
h = 211.58 m
W - km 0+559.43
h = 211.70 m
W - km 0+582.91
h = 211.74 m
W - km 0+594.06
h = 211.68 m
W - km 0+602.45
h = 211.60 m
W - km 0+609.13
h = 211.68 m
W - km 0+617.97
h = 211.76 m
W - km 0+649.07
h = 211.81 m
W - km 0+685.15
h = 211.74 m
W - km 0+700.51
h = 211.67 m
i =0.20%
L =20.87 m
i =0.45%
L =26.84 m
i =0.20%
L =23.48 m
i =-0.55%
L =11.15 m
i =-1.00%
L =8.38 m
i =1.30%
L =6.69 m
i =0.90%
L =8.84 m
i =0.15%
L =31.10 m
i =-0.20%
L =36.08 m
i =-0.45%
L =15.36 m
+ 0.01
+ 0.01
+ 0.01
+ 0.02
+ 0.02
+ 0.01
+ 0.01
+ 0.01
+ 0.01
+ 0.01
+ 0.01
+ 0.01
+ 0.01
+ 0.01
+ 0.01
+ 0.02
+ 0.02
+ 0.01
+ 0.01
+ 0.01
+ 0.01
+ 0.01
+ 0.01
211.55
211.56
211.58
211.59
211.63
211.68
211.70
211.71
211.73
211.73
211.74
211.73
211.70
211.68
211.67
211.60
211.63
211.68
211.74
211.76
211.77
211.79
211.80
211.81
211.81
211.80
211.79
211.78
211.76
211.74
211.74
211.69
211.67
211.54
211.56
211.57
211.58
211.63
211.66
211.68
211.70
211.72
211.73
211.74
211.73
211.69
211.67
211.66
211.59
211.63
211.68
211.73
211.76
211.76
211.78
211.79
211.79
211.79
211.79
211.79
211.77
211.75
211.73
211.73
211.69
211.66
L=20.87 m
i=0.20%
L=26.84 m
i=0.45%
L=23.48 m
i=0.20%
L=11.15 m
i=-0.55%
L=8.38 m
i=-1.00%
L=6.69 m
i=1.30%
L=8.84 m
i=0.90%
L=31.10 m
i=0.15%
L=36.08 m
i=-0.20%
L=15.36 m
i=-0.45%
R=-275.00 m
Ł=57.85 m
12.74 m
R=-260.00 m
Ł=56.31 m
12.08 m
R=-250.00 m
Ł=65.11 m
0+519.73
0+525.00
0+532.59
0+535.00
0+545.00
0+555.00
0+559.43
0+565.00
0+575.00
0+577.58
0+582.91
0+585.00
0+590.32
0+594.06
0+595.00
0+602.45
0+605.00
0+609.13
0+615.00
0+617.97
0+625.00
0+635.00
0+645.00
0+646.63
0+649.07
0+655.00
0+658.71
0+665.00
0+675.00
0+685.00
0+685.15
0+695.00
0+700.51

Utwardzenie terenu na odc. ul. Zakliki z Mydlnik - potok Młynówka

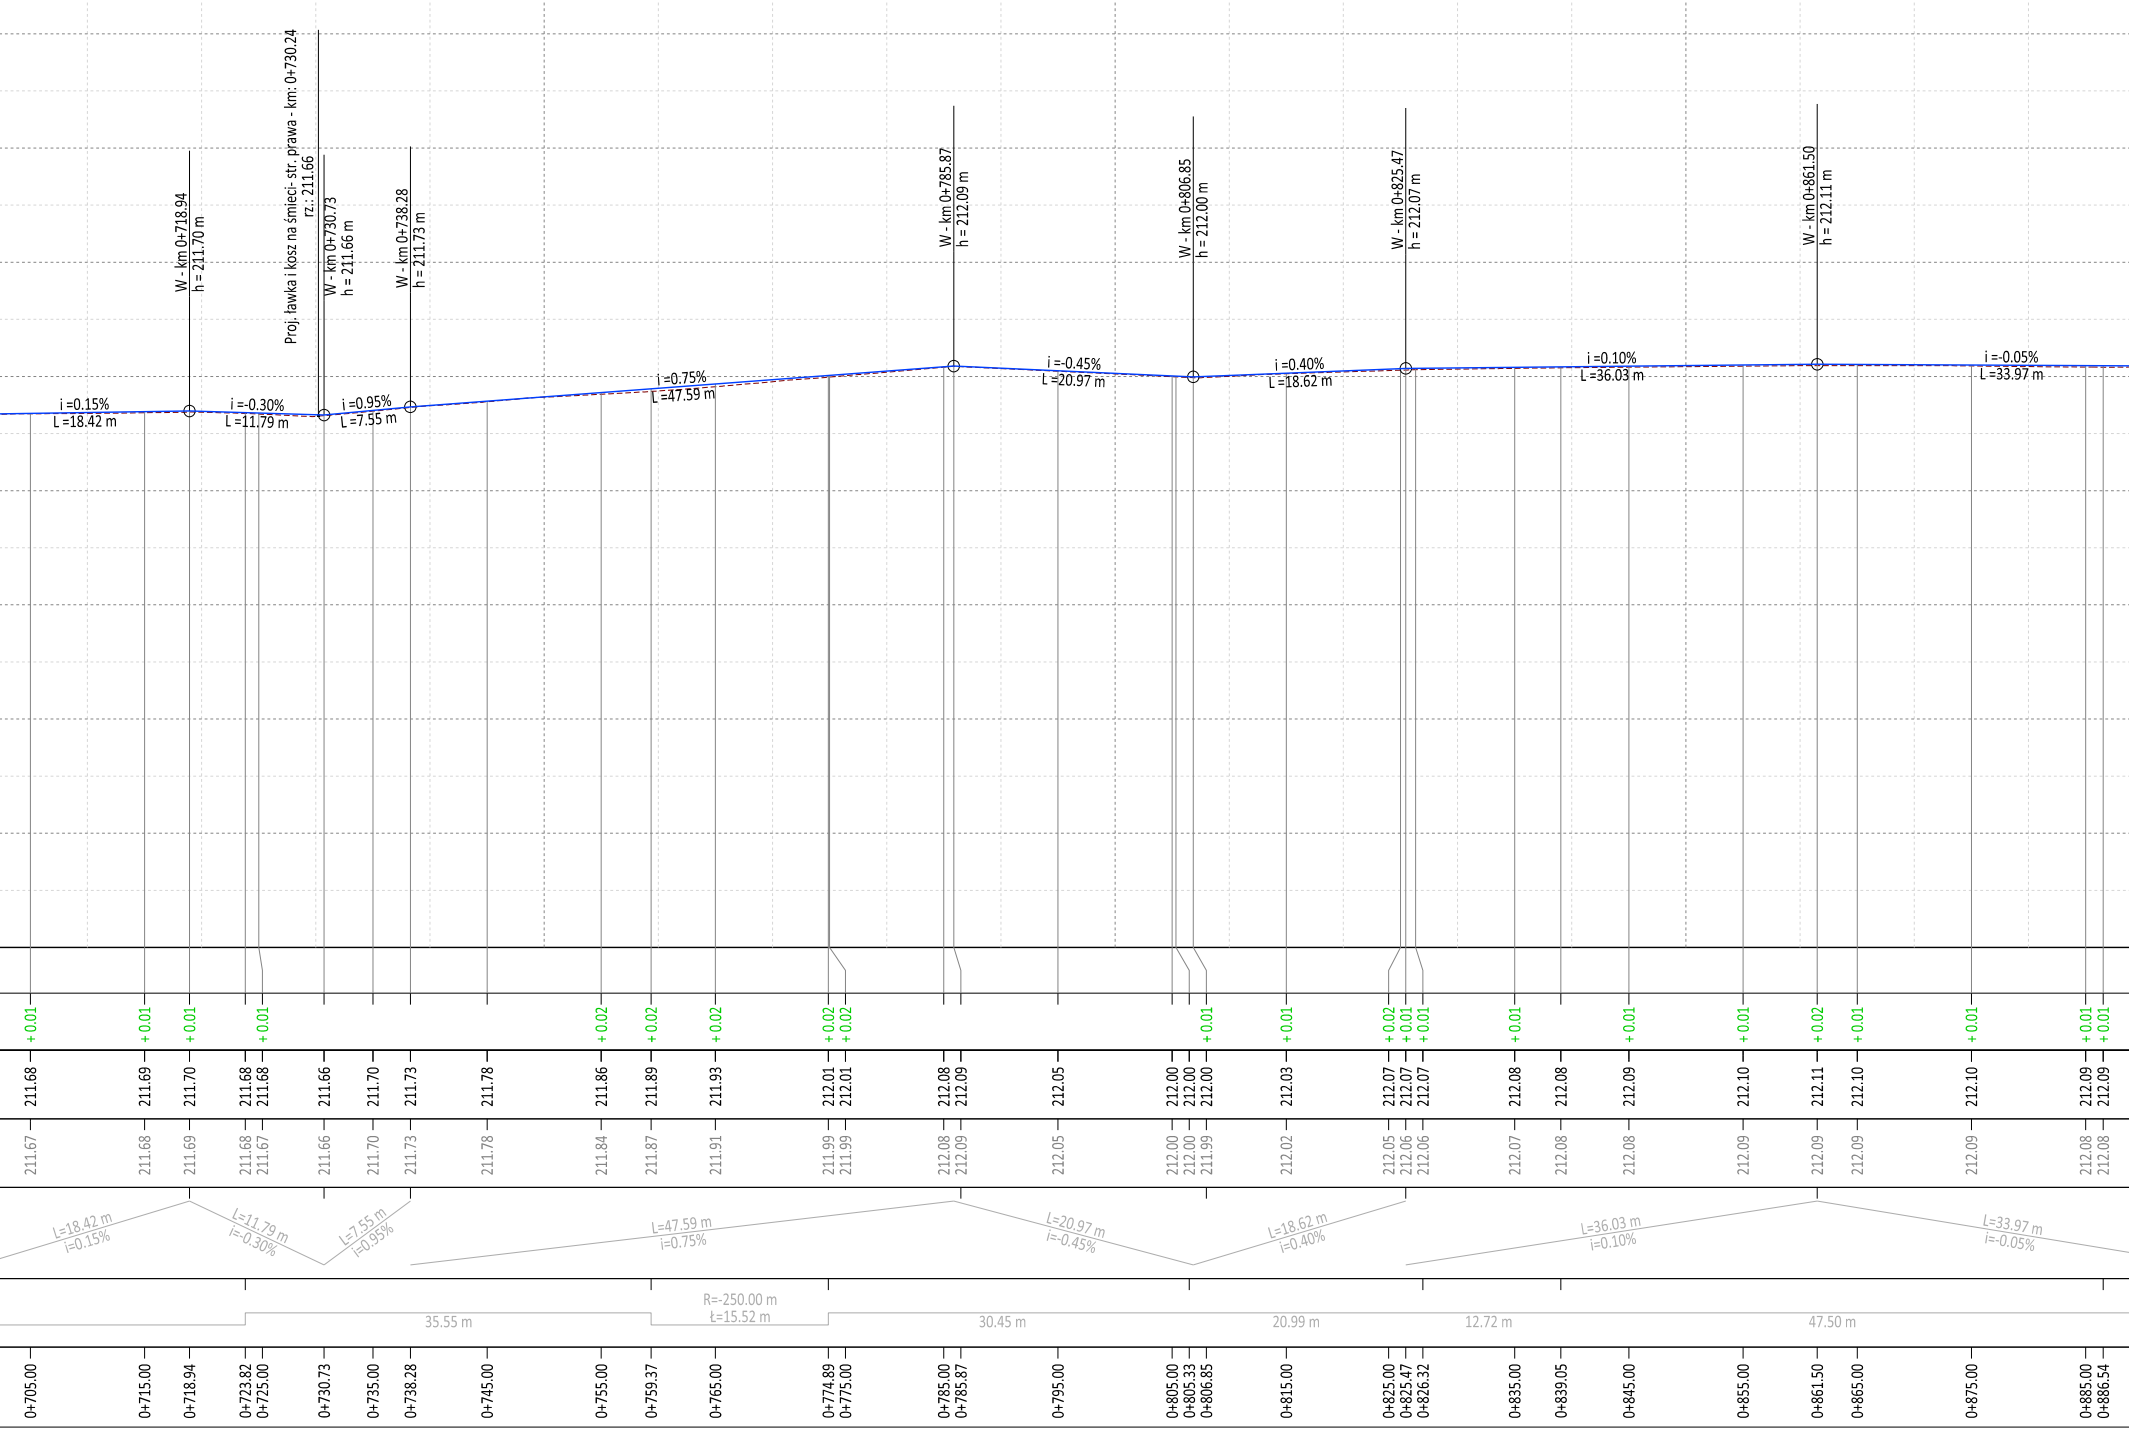
W - km 0+718.94
h = 211.70 m
Proj. ławka i kosz na śmieci- str. prawa - km: 0+730.24
rz.: 211.66
W - km 0+730.73
h = 211.66 m
W - km 0+738.28
h = 211.73 m
W - km 0+785.87
h = 212.09 m
W - km 0+806.85
h = 212.00 m
W - km 0+825.47
h = 212.07 m
W - km 0+861.50
h = 212.11 m
i =0.15%
L =18.42 m
i =-0.30%
L =11.79 m
i =0.95%
L =7.55 m
i =0.75%
L =47.59 m
i =-0.45%
L =20.97 m
i =0.40%
L =18.62 m
i =0.10%
L =36.03 m
i =-0.05%
L =33.97 m
L=18.42 m
i=0.15%
L=11.79 m
i=-0.30%
L=7.55 m
i=0.95%
L=47.59 m
i=0.75%
L=20.97 m
i=-0.45%
L=18.62 m
i=0.40%
L=36.03 m
i=0.10%
L=33.97 m
i=-0.05%
35.55 m
R=-250.00 m
Ł=15.52 m
30.45 m
20.99 m
12.72 m
47.50 m

+ 0.01	211.68	211.67	0+705.00
+ 0.01	211.69	211.68	0+715.00
+ 0.01	211.70	211.69	0+718.94
	211.68	211.68	0+723.82
+ 0.01	211.68	211.67	0+725.00
	211.66	211.66	0+730.73
	211.70	211.70	0+735.00
	211.73	211.73	0+738.28
	211.78	211.78	0+745.00
+ 0.02	211.86	211.84	0+755.00
+ 0.02	211.89	211.87	0+759.37
+ 0.02	211.93	211.91	0+765.00
+ 0.02	212.01	211.99	0+774.89
+ 0.02	212.01	211.99	0+775.00
	212.08	212.08	0+785.00
	212.09	212.09	0+785.87
	212.05	212.05	0+795.00
	212.00	212.00	0+805.00
	212.00	212.00	0+805.33
+ 0.01	212.00	211.99	0+806.85
+ 0.01	212.03	212.02	0+815.00
+ 0.02	212.07	212.05	0+825.00
+ 0.01	212.07	212.06	0+825.47
+ 0.01	212.07	212.06	0+826.32
+ 0.01	212.08	212.07	0+835.00
	212.08	212.08	0+839.05
+ 0.01	212.09	212.08	0+845.00
+ 0.01	212.10	212.09	0+855.00
+ 0.02	212.11	212.09	0+861.50
+ 0.01	212.10	212.09	0+865.00
+ 0.01	212.10	212.09	0+875.00
+ 0.01	212.09	212.08	0+885.00
+ 0.01	212.09	212.08	0+886.54

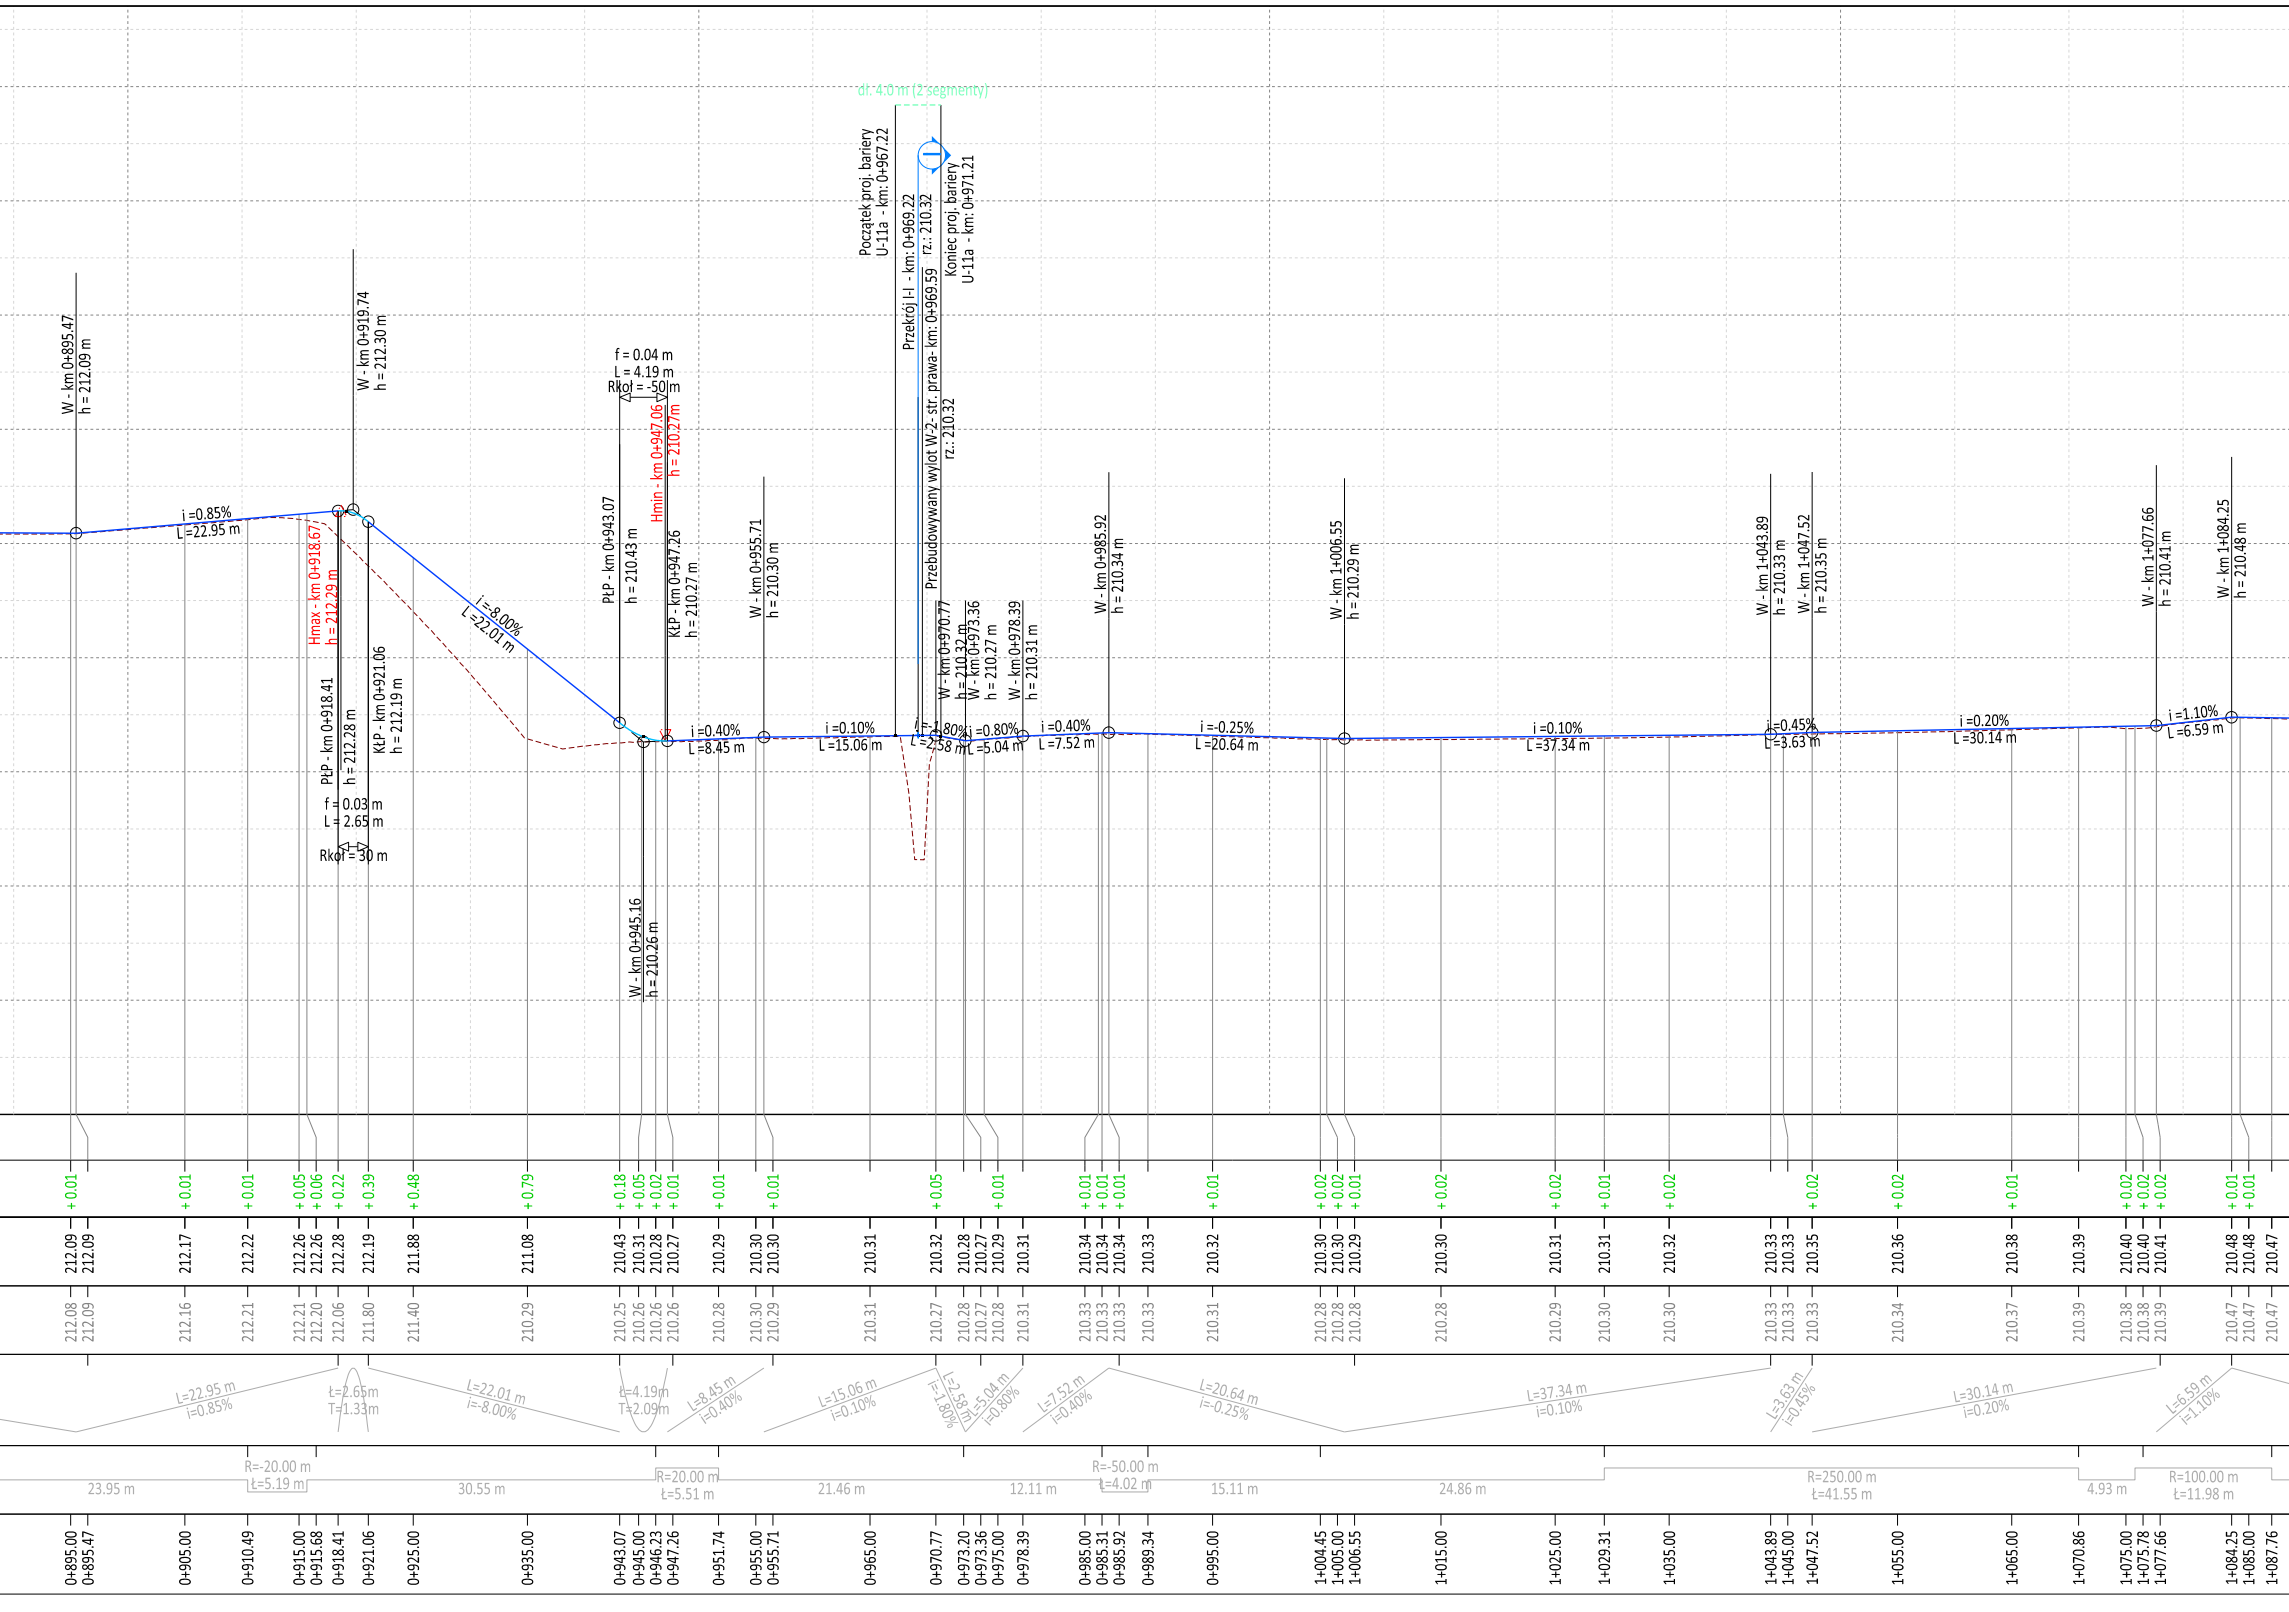
dł. 4.0 m (2 segmenty)
Początek proj. bariery U-11a - km: 0+967.22
Przekrój I-I - km: 0+969.22 rz.: 210.32
Koniec proj. bariery U-11a - km: 0+971.21
Przebudowywany wylot W-2- str. prawa- km: 0+969.59 rz.: 210.32
I
W - km 0+895.47 h = 212.09 m
W - km 0+919.74 h = 212.30 m
i =0.85% L =22.95 m
Hmax - km 0+918.67 h = 212.29 m
PŁP - km 0+918.41 h = 212.28 m
KŁP - km 0+921.06 h = 212.19 m
f = 0.03 m L = 2.65 m Rkoł = 30 m
i =-8.00% L =22.01 m
f = 0.04 m L = 4.19 m Rkoł = -50 m
PŁP - km 0+943.07 h = 210.43 m
Hmin - km 0+947.06 h = 210.27 m
KŁP - km 0+947.26 h = 210.27 m
W - km 0+945.16 h = 210.26 m
i =0.40% L =8.45 m
W - km 0+955.71 h = 210.30 m
i =0.10% L =15.06 m
i =-1.80% L =2.58 m
W - km 0+970.77 h = 210.32 m
W - km 0+973.36 h = 210.27 m
i =0.80% L =5.04 m
W - km 0+978.39 h = 210.31 m
i =0.40% L =7.52 m
W - km 0+985.92 h = 210.34 m
i =-0.25% L =20.64 m
W - km 1+006.55 h = 210.29 m
i =0.10% L =37.34 m
W - km 1+043.89 h = 210.33 m
i =0.45% L =3.63 m
W - km 1+047.52 h = 210.35 m
i =0.20% L =30.14 m
W - km 1+077.66 h = 210.41 m
i =1.10% L =6.59 m
W - km 1+084.25 h = 210.48 m
+ 0.01 + 0.01 + 0.01 + 0.05 + 0.06 + 0.22 + 0.39 + 0.48 + 0.79 + 0.18 + 0.05 + 0.02 + 0.01 + 0.01 + 0.01 + 0.05 + 0.01 + 0.01 + 0.01 + 0.01 + 0.01 + 0.02 + 0.02 + 0.01 + 0.02 + 0.02 + 0.01 + 0.02 + 0.02 + 0.02 + 0.01 + 0.02 + 0.02 + 0.02 + 0.01 + 0.01
212.09 212.09 212.17 212.22 212.26 212.26 212.28 212.19 211.88 211.08 210.43 210.31 210.28 210.27 210.29 210.30 210.30 210.31 210.32 210.28 210.27 210.29 210.31 210.34 210.34 210.34 210.33 210.32 210.30 210.30 210.29 210.30 210.31 210.31 210.32 210.33 210.33 210.35 210.36 210.38 210.39 210.40 210.40 210.41 210.48 210.48 210.47
212.08 212.09 212.16 212.21 212.21 212.20 212.06 211.80 211.40 210.29 210.25 210.26 210.26 210.26 210.28 210.30 210.29 210.31 210.27 210.28 210.27 210.28 210.31 210.33 210.33 210.33 210.33 210.31 210.28 210.28 210.28 210.28 210.29 210.30 210.30 210.33 210.33 210.33 210.34 210.37 210.39 210.38 210.38 210.39 210.47 210.47 210.47
L=22.95 m i=0.85%
t=2.65m T=1.33m
L=22.01 m i=-8.00%
t=4.19m T=2.09m
L=8.45 m i=0.40%
L=15.06 m i=0.10%
L=2.58 m i=-1.80%
L=5.04 m i=0.80%
L=7.52 m i=0.40%
L=20.64 m i=-0.25%
L=37.34 m i=0.10%
L=3.63 m i=0.45%
L=30.14 m i=0.20%
L=6.59 m i=1.10%
23.95 m
R=-20.00 m t=5.19 m
30.55 m
R=20.00 m t=5.51 m
21.46 m
12.11 m
R=-50.00 m t=4.02 m
15.11 m
24.86 m
R=250.00 m t=41.55 m
4.93 m
R=100.00 m t=11.98 m
0+895.00 0+895.47 0+905.00 0+910.49 0+915.00 0+915.68 0+918.41 0+921.06 0+925.00 0+935.00 0+943.07 0+945.00 0+946.23 0+947.26 0+951.74 0+955.00 0+955.71 0+965.00 0+970.77 0+973.20 0+973.36 0+975.00 0+978.39 0+985.00 0+985.31 0+985.92 0+989.34 0+995.00 1+004.45 1+005.00 1+006.55 1+015.00 1+025.00 1+029.31 1+035.00 1+043.89 1+045.00 1+047.52 1+055.00 1+065.00 1+070.86 1+075.00 1+075.78 1+077.66 1+084.25 1+085.00 1+087.76

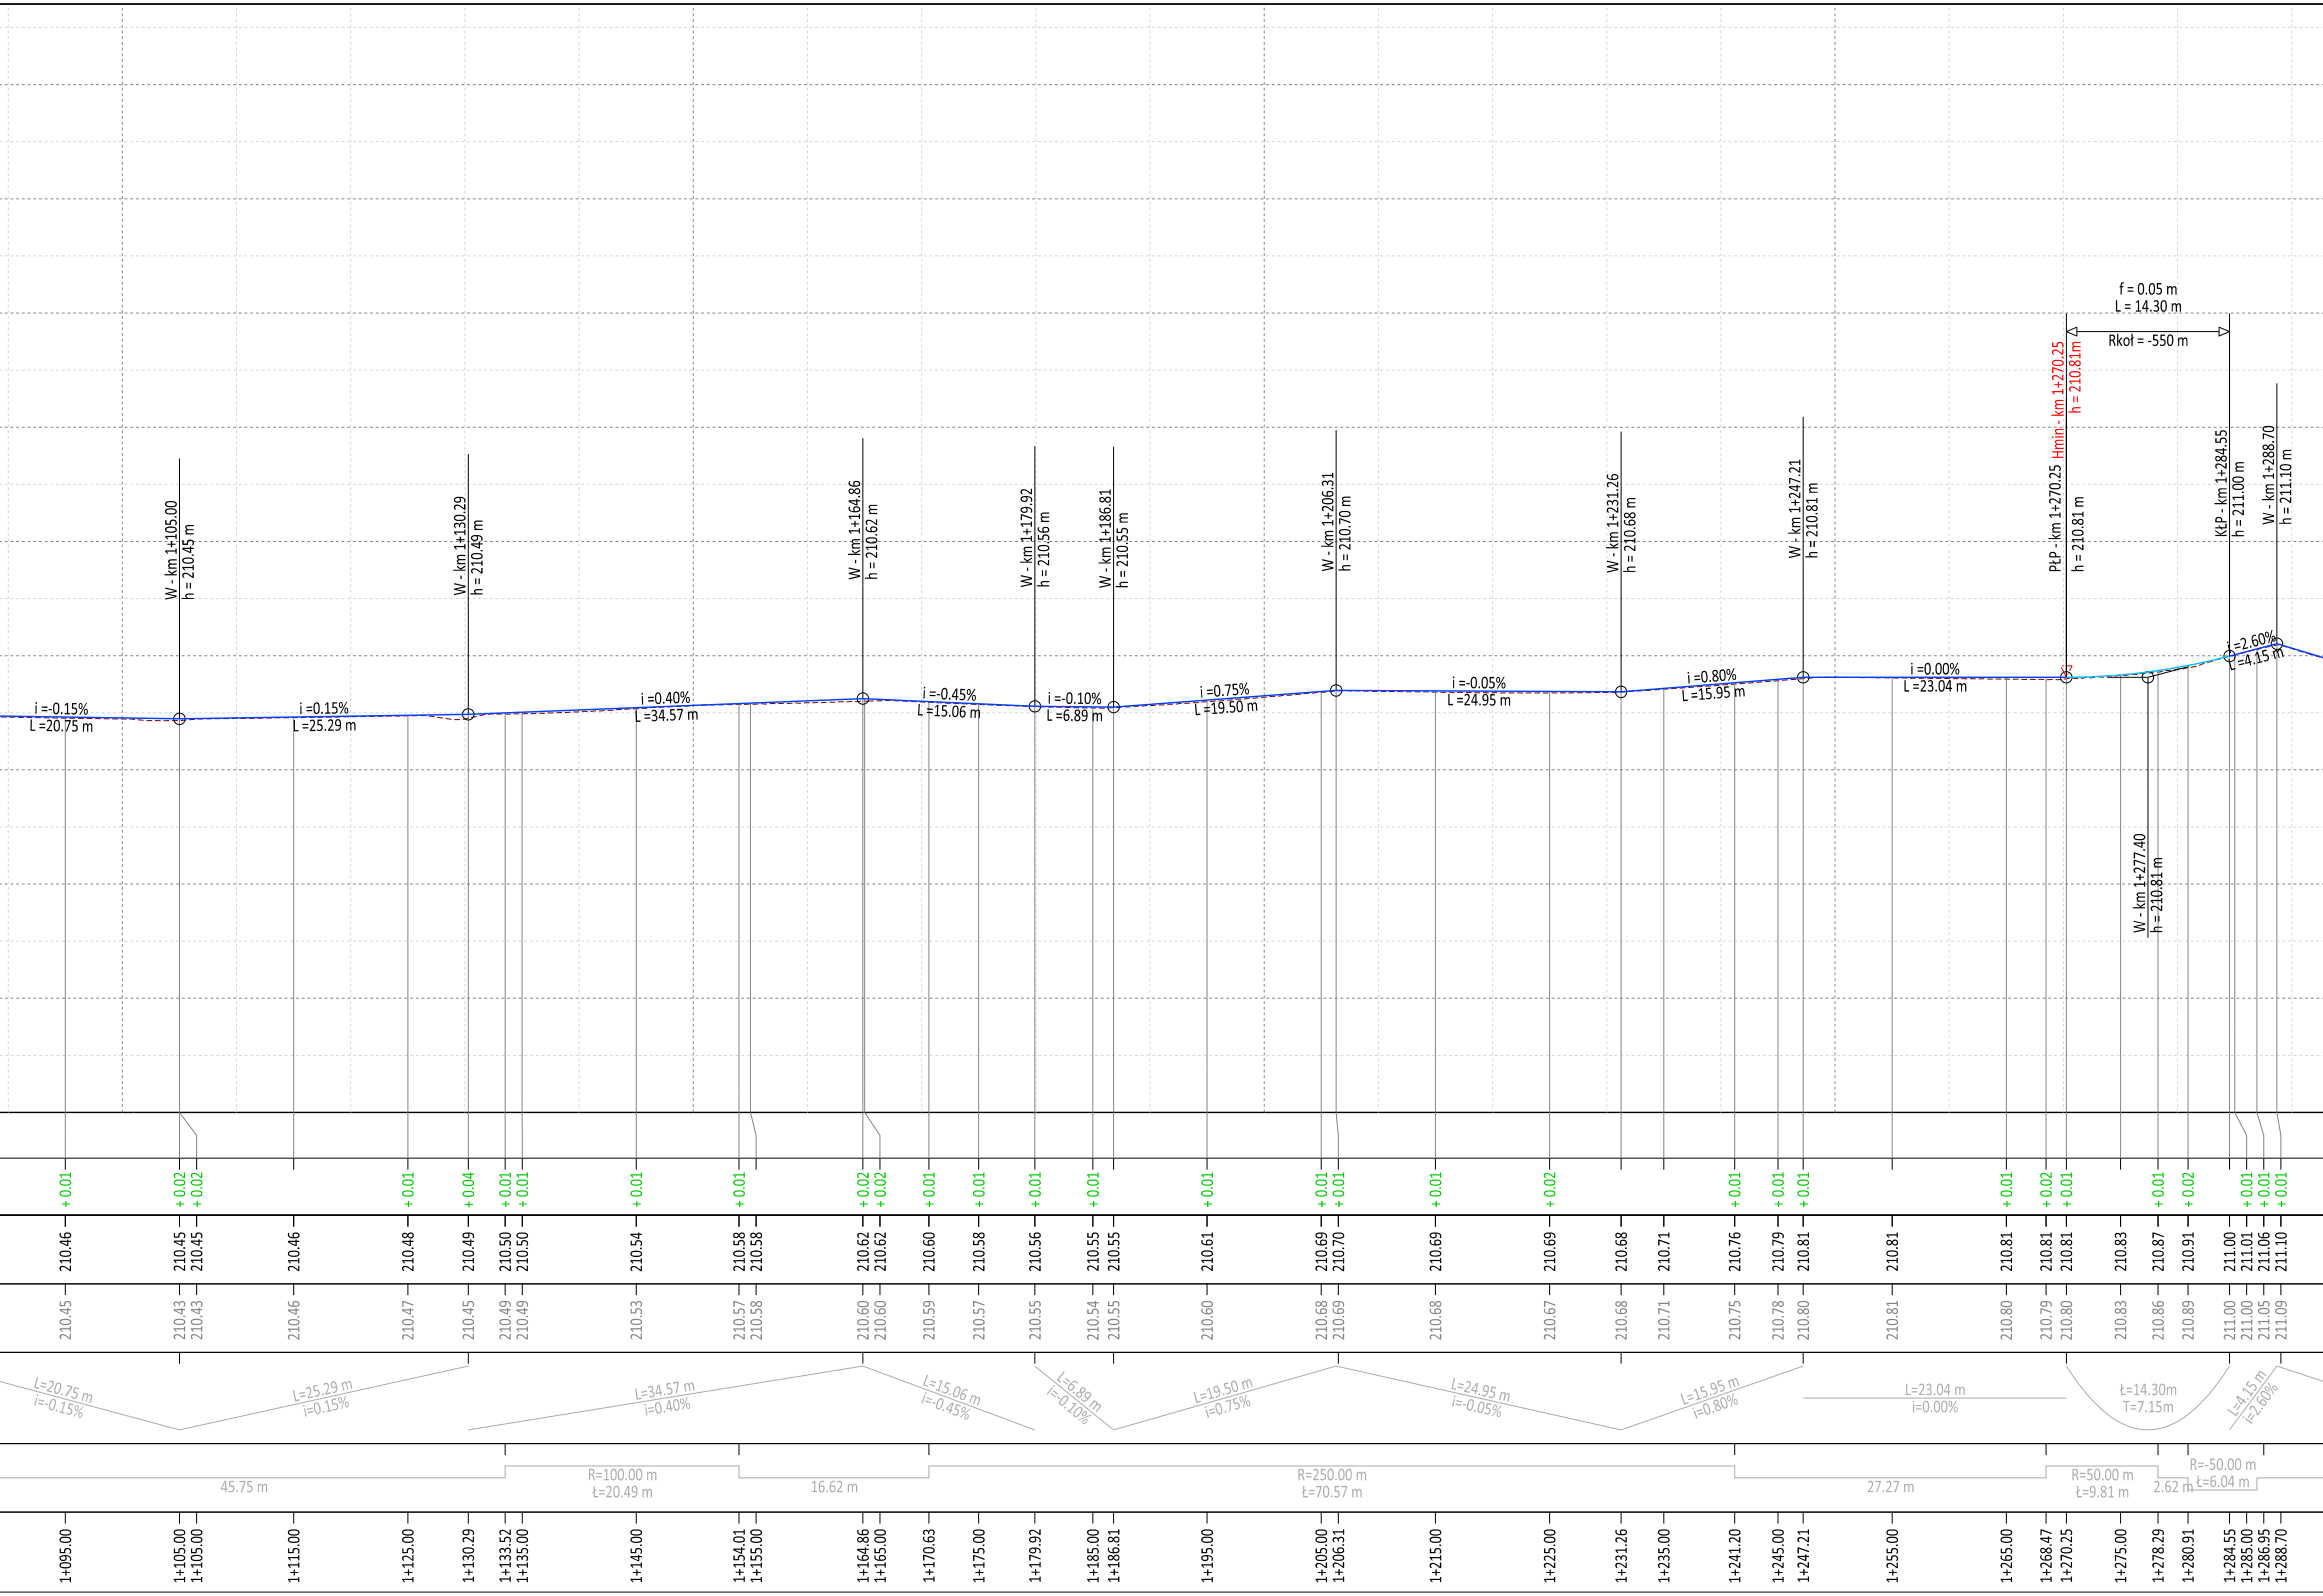
W - km 1+105.00
h = 210.45 m
W - km 1+130.29
h = 210.49 m
W - km 1+164.86
h = 210.62 m
W - km 1+179.92
h = 210.56 m
W - km 1+186.81
h = 210.55 m
W - km 1+206.31
h = 210.70 m
W - km 1+231.26
h = 210.68 m
W - km 1+247.21
h = 210.81 m
Hmin - km 1+270.25
h = 210.81 m
PŁP - km 1+270.25
h = 210.81 m
W - km 1+277.40
h = 210.81 m
KŁP - km 1+284.55
h = 211.00 m
W - km 1+288.70
h = 211.10 m
f = 0.05 m
L = 14.30 m
Rkoł = -550 m
i =-0.15%
L =20.75 m
i =0.15%
L =25.29 m
i =0.40%
L =34.57 m
i =-0.45%
L =15.06 m
i =-0.10%
L =6.89 m
i =0.75%
L =19.50 m
i =-0.05%
L =24.95 m
i =0.80%
L =15.95 m
i =0.00%
L =23.04 m
i =2.60%
L =4.15 m
+ 0.01, + 0.02, + 0.02, + 0.01, + 0.04, + 0.01, + 0.01, + 0.01, + 0.01, + 0.02, + 0.02, + 0.01, + 0.01, + 0.01, + 0.01, + 0.01, + 0.01, + 0.01, + 0.01, + 0.02, + 0.01, + 0.01, + 0.01, + 0.01, + 0.02, + 0.01, + 0.01, + 0.02, + 0.01, + 0.01, + 0.01
210.46, 210.45, 210.45, 210.46, 210.48, 210.49, 210.50, 210.50, 210.54, 210.58, 210.58, 210.62, 210.62, 210.60, 210.58, 210.56, 210.55, 210.55, 210.61, 210.69, 210.70, 210.69, 210.69, 210.68, 210.71, 210.76, 210.79, 210.81, 210.81, 210.81, 210.81, 210.81, 210.83, 210.87, 210.91, 211.00, 211.01, 211.06, 211.10
210.45, 210.43, 210.43, 210.46, 210.47, 210.45, 210.49, 210.49, 210.53, 210.57, 210.58, 210.60, 210.60, 210.59, 210.57, 210.55, 210.54, 210.55, 210.60, 210.68, 210.69, 210.68, 210.67, 210.68, 210.71, 210.75, 210.78, 210.80, 210.81, 210.80, 210.79, 210.80, 210.83, 210.86, 210.89, 211.00, 211.00, 211.05, 211.09
L=20.75 m
i=-0.15%
L=25.29 m
i=0.15%
L=34.57 m
i=0.40%
L=15.06 m
i=-0.45%
L=6.89 m
i=-0.10%
L=19.50 m
i=0.75%
L=24.95 m
i=-0.05%
L=15.95 m
i=0.80%
L=23.04 m
i=0.00%
Ł=14.30 m
T=7.15 m
L=4.15 m
i=2.60%
45.75 m
R=100.00 m
Ł=20.49 m
16.62 m
R=250.00 m
Ł=70.57 m
27.27 m
R=50.00 m
Ł=9.81 m
2.62 m
R=-50.00 m
Ł=6.04 m
1+095.00, 1+105.00, 1+105.00, 1+115.00, 1+125.00, 1+130.29, 1+133.52, 1+135.00, 1+145.00, 1+154.01, 1+155.00, 1+164.86, 1+165.00, 1+170.63, 1+175.00, 1+179.92, 1+185.00, 1+186.81, 1+195.00, 1+205.00, 1+206.31, 1+215.00, 1+225.00, 1+231.26, 1+235.00, 1+241.20, 1+245.00, 1+247.21, 1+255.00, 1+265.00, 1+268.47, 1+270.25, 1+275.00, 1+278.29, 1+280.91, 1+284.55, 1+285.00, 1+286.95, 1+288.70

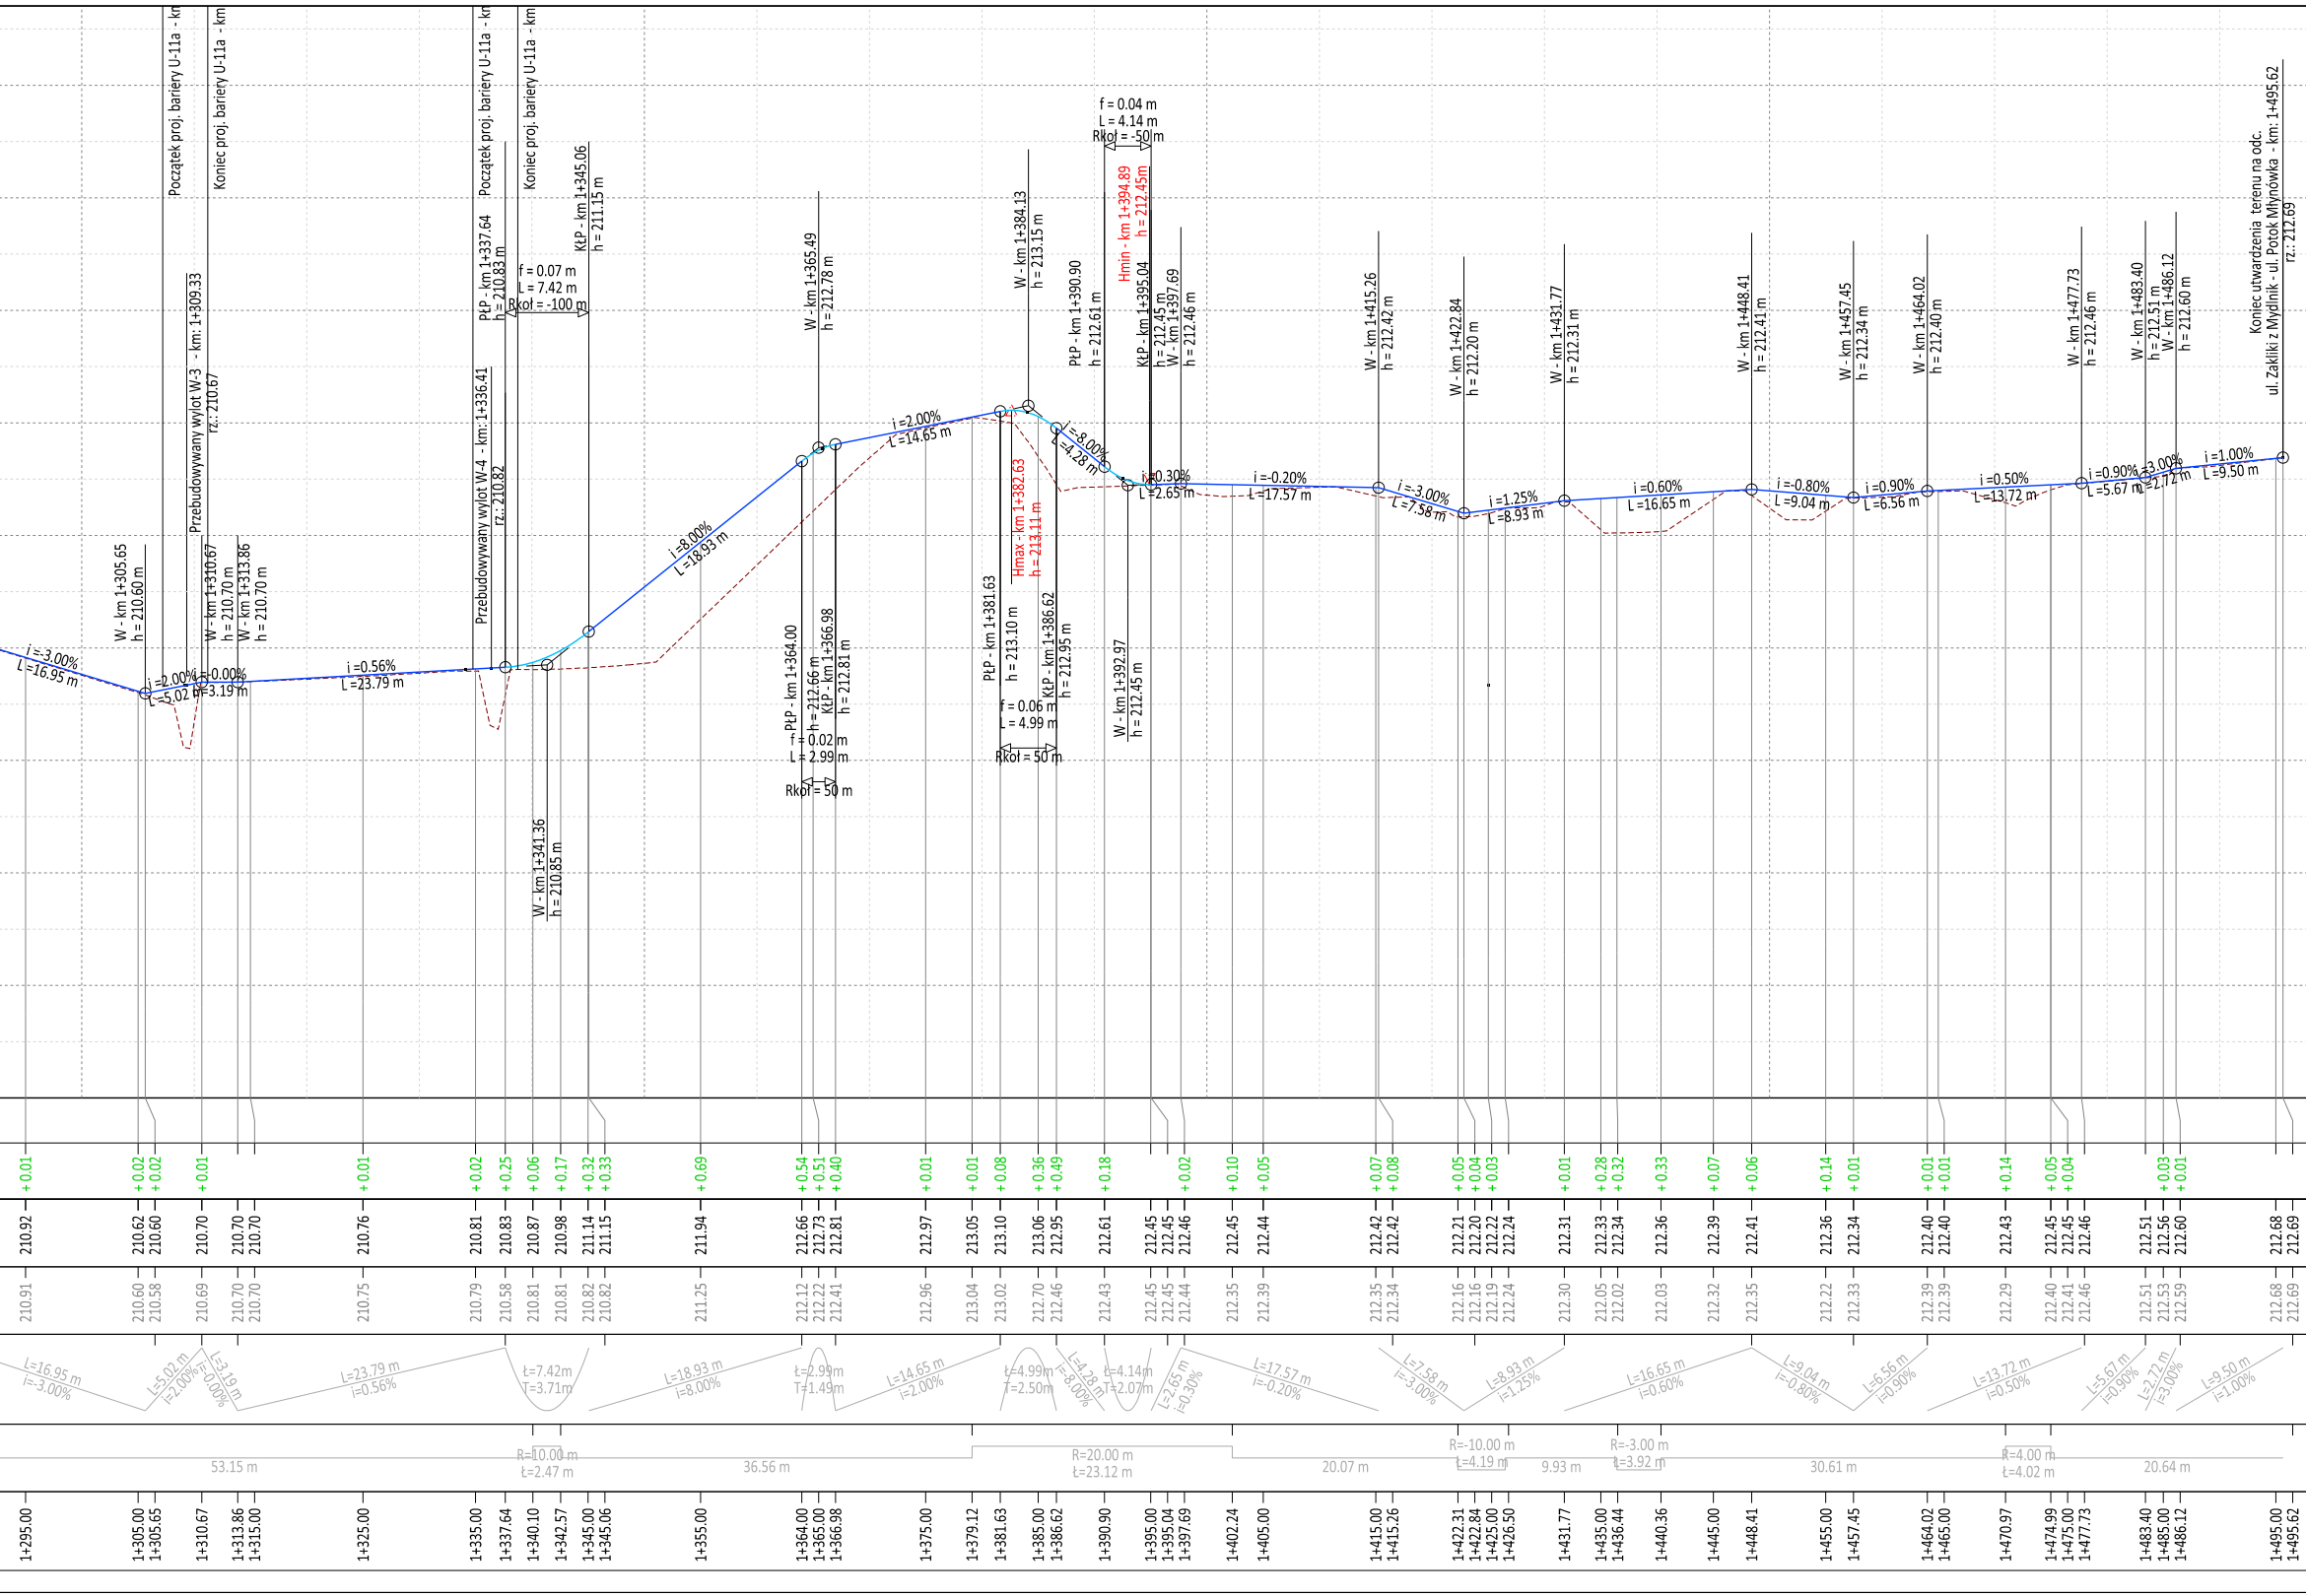

Początek proj. bariery U-11a - km
Koniec proj. bariery U-11a - km
Przebudowywany wylot W-3 - km: 1+309.33 rz.: 210.67
W - km 1+305.65 h = 210.60 m
W - km 1+310.67 h = 210.70 m
W - km 1+313.86 h = 210.70 m
Początek proj. bariery U-11a - km
Koniec proj. bariery U-11a - km
Przebudowywany wylot W-4 - km: 1+336.41 rz.: 210.82
PŁP - km 1+337.64 h = 210.83 m
f = 0.07 m L = 7.42 m Rkol = -100 m
KŁP - km 1+345.06 h = 211.15 m
W - km 1+341.36 h = 210.85 m
PŁP - km 1+364.00 h = 212.66 m
W - km 1+365.49 h = 212.78 m
KŁP - km 1+366.98 h = 212.81 m
f = 0.02 m L = 2.99 m Rkol = 50 m
PŁP - km 1+381.63 h = 213.10 m
W - km 1+384.13 h = 213.15 m
Hmax - km 1+382.63 h = 213.11 m
KŁP - km 1+386.62 h = 212.95 m
f = 0.06 m L = 4.99 m Rkol = 50 m
PŁP - km 1+390.90 h = 212.61 m
f = 0.04 m L = 4.14 m Rkol = -50 m
Hmin - km 1+394.89 h = 212.45m
KŁP - km 1+395.04 h = 212.45 m
W - km 1+392.97 h = 212.45 m
W - km 1+397.69 h = 212.46 m
W - km 1+415.26 h = 212.42 m
W - km 1+422.84 h = 212.20 m
W - km 1+431.77 h = 212.31 m
W - km 1+448.41 h = 212.41 m
W - km 1+457.45 h = 212.34 m
W - km 1+464.02 h = 212.40 m
W - km 1+477.73 h = 212.46 m
W - km 1+483.40 h = 212.51 m
W - km 1+486.12 h = 212.60 m
Koniec utwardzenia terenu na odc. ul. Zakliki z Mydlnik - ul. Potok Młynówka - km: 1+495.62 rz.: 212.69
i =-3.00% L =16.95 m
i =-2.00% L =5.02 m
i =0.00% L =3.19 m
i =0.56% L =23.79 m
i =8.00% L =18.93 m
i =2.00% L =14.65 m
i =-8.00% L =4.28 m
i =0.30% L =2.65 m
i =-0.20% L =17.57 m
i =-3.00% L =7.58 m
i =1.25% L =8.93 m
i =0.60% L =16.65 m
i =-0.80% L =9.04 m
i =0.90% L =6.56 m
i =0.50% L =13.72 m
i =0.90% L =5.67 m
i =3.00% L =2.72 m
i =1.00% L =9.50 m
+0.01 +0.02 +0.02 +0.01 +0.01 +0.02 +0.25 +0.06 +0.17 +0.32 +0.33 +0.69 +0.54 +0.51 +0.40 +0.01 +0.01 +0.08 +0.36 +0.49 +0.18 +0.02 +0.10 +0.05 +0.07 +0.08 +0.05 +0.04 +0.03 +0.01 +0.28 +0.32 +0.33 +0.07 +0.06 +0.14 +0.01 +0.01 +0.01 +0.14 +0.05 +0.04 +0.03 +0.01
210.92 210.62 210.60 210.70 210.70 210.70 210.76 210.81 210.83 210.87 210.98 211.14 211.15 211.94 212.66 212.73 212.81 212.97 213.05 213.10 213.06 212.95 212.61 212.45 212.45 212.46 212.45 212.44 212.42 212.42 212.21 212.20 212.22 212.24 212.31 212.33 212.34 212.36 212.39 212.41 212.36 212.34 212.40 212.40 212.43 212.45 212.45 212.46 212.51 212.56 212.60 212.68 212.69
210.91 210.60 210.58 210.69 210.70 210.70 210.75 210.79 210.58 210.81 210.81 210.82 210.82 211.25 212.12 212.22 212.41 212.96 213.04 213.02 212.70 212.46 212.43 212.45 212.45 212.44 212.35 212.39 212.35 212.34 212.16 212.16 212.19 212.24 212.30 212.05 212.02 212.03 212.32 212.35 212.22 212.33 212.39 212.39 212.29 212.40 212.41 212.46 212.51 212.53 212.59 212.68 212.69
L=16.95 m i=-3.00%
L=5.02 m i=-2.00%
L=3.19 m i=0.00%
L=23.79 m i=0.56%
L=7.42m T=3.71m
L=18.93 m i=8.00%
L=2.99m T=1.49m
L=14.65 m i=2.00%
L=4.99m T=2.50m
L=4.28 m i=-8.00%
L=4.14m T=2.07m
L=2.65 m i=0.30%
L=17.57 m i=-0.20%
L=7.58 m i=-3.00%
L=8.93 m i=1.25%
L=16.65 m i=0.60%
L=9.04 m i=-0.80%
L=6.56 m i=0.90%
L=13.72 m i=0.50%
L=5.67 m i=0.90%
L=2.72 m i=3.00%
L=9.50 m i=1.00%
53.15 m
R=10.00 m Ł=2.47 m
36.56 m
R=20.00 m Ł=23.12 m
20.07 m
R=-10.00 m Ł=4.19 m
9.93 m
R=-3.00 m Ł=3.92 m
30.61 m
R=4.00 m Ł=4.02 m
20.64 m
1+295.00 1+305.00 1+305.65 1+310.67 1+313.86 1+315.00 1+325.00 1+335.00 1+337.64 1+340.10 1+342.57 1+345.00 1+345.06 1+355.00 1+364.00 1+365.00 1+366.98 1+375.00 1+379.12 1+381.63 1+385.00 1+386.62 1+390.90 1+395.00 1+395.04 1+397.69 1+402.24 1+405.00 1+415.00 1+415.26 1+422.31 1+422.84 1+425.00 1+426.50 1+431.77 1+435.00 1+436.44 1+440.36 1+445.00 1+448.41 1+455.00 1+457.45 1+464.02 1+465.00 1+470.97 1+474.99 1+475.00 1+477.73 1+483.40 1+485.00 1+486.12 1+495.00 1+495.62

Dojście do ul. Zygmunta Starego

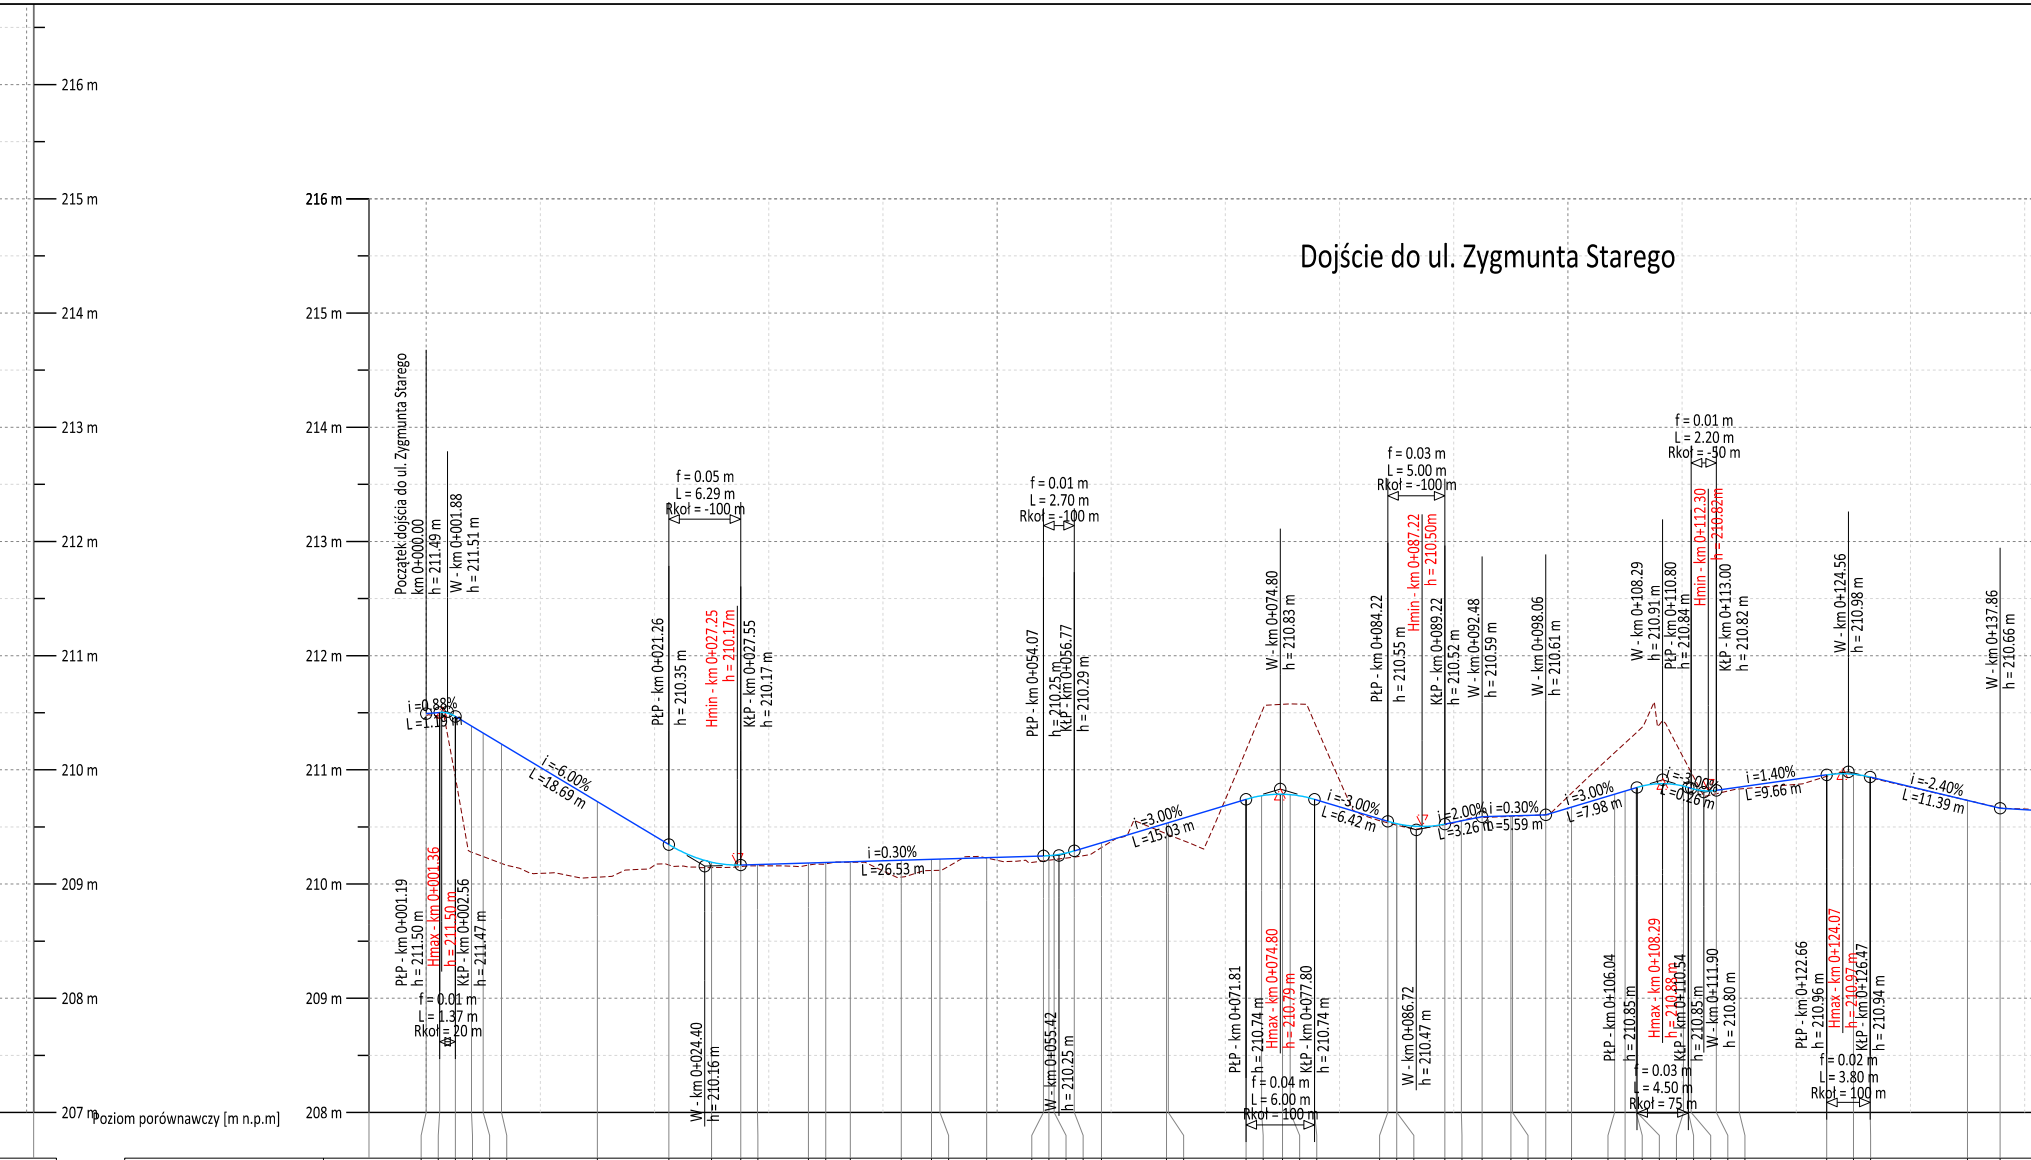
216 m
215 m
214 m
213 m
212 m
211 m
210 m
209 m
208 m
207 m
Poziom porównawczy [m n.p.m]
Początek dojścia do ul. Zygmunta Starego
km 0+000.00
h = 211.49 m
W - km 0+001.88
h = 211.51 m
i =0.88%
L =1.19 m
PŁP - km 0+001.19
h = 211.50 m
Hmax - km 0+001.36
h = 211.50 m
KŁP - km 0+002.56
h = 211.47 m
f = 0.01 m
L = 1.37 m
Rkoł = 20 m
i =-6.00%
L =18.69 m
f = 0.05 m
L = 6.29 m
Rkoł = -100 m
PŁP - km 0+021.26
h = 210.35 m
Hmin - km 0+027.25
h = 210.17m
KŁP - km 0+027.55
h = 210.17 m
W - km 0+024.40
h = 210.16 m
i =0.30%
L =26.53 m
f = 0.01 m
L = 2.70 m
Rkoł = -100 m
PŁP - km 0+054.07
h = 210.25 m
KŁP - km 0+056.77
h = 210.29 m
W - km 0+055.42
h = 210.25 m
i =3.00%
L =15.03 m
W - km 0+074.80
h = 210.83 m
PŁP - km 0+071.81
h = 210.74 m
Hmax - km 0+074.80
h = 210.79 m
KŁP - km 0+077.80
h = 210.74 m
f = 0.04 m
L = 6.00 m
Rkoł = 100 m
i =-3.00%
L =6.42 m
f = 0.03 m
L = 5.00 m
Rkoł = -100 m
PŁP - km 0+084.22
h = 210.55 m
Hmin - km 0+087.22
h = 210.50m
KŁP - km 0+089.22
h = 210.52 m
W - km 0+086.72
h = 210.47 m
W - km 0+092.48
h = 210.59 m
i =2.00%
L =3.26 m
i =0.30%
L =5.59 m
W - km 0+098.06
h = 210.61 m
i =3.00%
L =7.98 m
W - km 0+108.29
h = 210.91 m
PŁP - km 0+110.80
h = 210.84 m
Hmin - km 0+112.30
h = 210.82m
KŁP - km 0+113.00
h = 210.82 m
f = 0.01 m
L = 2.20 m
Rkoł = -50 m
i =-3.00%
L =0.26 m
PŁP - km 0+106.04
h = 210.85 m
Hmax - km 0+108.29
h = 210.88 m
KŁP - km 0+110.54
h = 210.85 m
W - km 0+111.90
h = 210.80 m
f = 0.03 m
L = 4.50 m
Rkoł = 75 m
i =1.40%
L =9.66 m
W - km 0+124.56
h = 210.98 m
PŁP - km 0+122.66
h = 210.96 m
Hmax - km 0+124.07
h = 210.97 m
KŁP - km 0+126.47
h = 210.94 m
f = 0.02 m
L = 3.80 m
Rkoł = 100 m
i =-2.40%
L =11.39 m
W - km 0+137.86
h = 210.66 m

Pikietaż [km]	Nasyp/Wykop [m]	Rzędne projektowane [m n.p.m.]	Rzędne terenu [m n.p.m.]
-0+005.00			
0+000.00	+ 0.02	211.49	211.47
0+001.19	+ 0.03	211.50	211.47
0+002.56	+ 0.54	211.47	210.93
0+003.96	+ 1.10	211.38	210.28
0+005.00	+ 1.08	211.32	210.24
0+006.59	+ 1.05	211.23	210.18
0+015.00	+ 0.66	210.72	210.06
0+021.26	+ 0.18	210.35	210.17
0+025.00	+ 0.05	210.19	210.14
0+027.55	+ 0.02	210.17	210.15
0+029.02	+ 0.01	210.17	210.16
0+033.48	+ 0.01	210.18	210.17
0+035.00	+ 0.01	210.19	210.18
0+037.15	+ 0.01	210.20	210.19
0+041.60	+ 0.15	210.21	210.06
0+044.25	+ 0.10	210.22	210.12
0+045.00	+ 0.10	210.22	210.12
0+049.10		210.23	210.23
0+054.07	+ 0.05	210.25	210.20
0+054.54	+ 0.04	210.25	210.21
0+055.00	+ 0.04	210.25	210.21
0+056.77	+ 0.05	210.29	210.24
0+059.14	+ 0.04	210.36	210.32
0+064.84	+ 0.09	210.53	210.44
0+065.00	+ 0.11	210.54	210.43
0+071.81	- 0.43	210.74	211.17
0+073.17	- 0.73	210.77	211.50
0+075.00	- 0.78	210.79	211.57
0+075.67	- 0.80	210.78	211.58
0+077.80	- 0.67	210.74	211.41
0+084.22	+ 0.01	210.55	210.54
0+085.00	+ 0.01	210.53	210.52
0+085.00	+ 0.01	210.53	210.52
0+089.22		210.52	210.52
0+090.67	- 0.01	210.55	210.56
0+092.48	+ 0.01	210.59	210.58
0+095.00	+ 0.01	210.60	210.59
0+095.15	+ 0.01	210.60	210.59
0+098.06		210.61	210.61
0+100.32	- 0.13	210.67	210.80
0+104.08	- 0.36	210.79	211.15
0+105.00	- 0.42	210.81	211.23
0+105.97	- 0.48	210.84	211.32
0+106.04	- 0.48	210.85	211.33
0+110.12	- 0.25	210.86	211.11
0+110.54	- 0.18	210.85	211.03
0+110.80	- 0.14	210.84	210.98
0+113.00	+ 0.03	210.82	210.79
0+115.00	+ 0.02	210.85	210.83
0+122.66	+ 0.02	210.96	210.94
0+125.00		210.96	210.96
0+126.47	+ 0.01	210.94	210.93
0+135.00		210.73	210.73
0+137.86	- 0.01	210.66	210.67

Proste i łuki pionowe

Proste i łuki poziome


L=1.19 m
i=0.88%
Ł=1.37m
T=0.69m
L=18.69 m
i=-6.00%
Ł=6.29m
T=3.14m
L=26.53 m
i=0.30%
Ł=2.70m
T=1.35m
L=15.03 m
i=3.00%
Ł=6.00m
T=3.00m
L=6.42 m
i=-3.00%
Ł=5.00m
T=2.50m
L=3.26 m
i=2.00%
L=5.59 m
i=0.30%
L=7.98 m
i=3.00%
Ł=4.50m
T=2.25m
i=-3.00%
L=0.26 m
Ł=2.20m
T=1.10m
L=9.66 m
i=1.40%
Ł=3.80m
T=1.90m
L=11.39 m
i=-2.40%
R=-20.00 m
3.96 m
Ł=2.63 m
22.43 m
R=-20.00 m
Ł=4.46 m
3.67 m
R=20.00 m
Ł=4.46 m
2.65 m
R=20.00 m
Ł=4.84 m
5.44 m
R=-20.00 m
Ł=4.60 m
5.70 m
R=-30.00 m
Ł=8.33 m
2.50 m
R=20.00 m
Ł=9.33 m
5.67 m
R=-20.00 m
Ł=4.48 m
5.17 m
R=-20.00 m
Ł=3.76 m
1.89 m
R=20.00 m
Ł=4.15 m

1+500.62

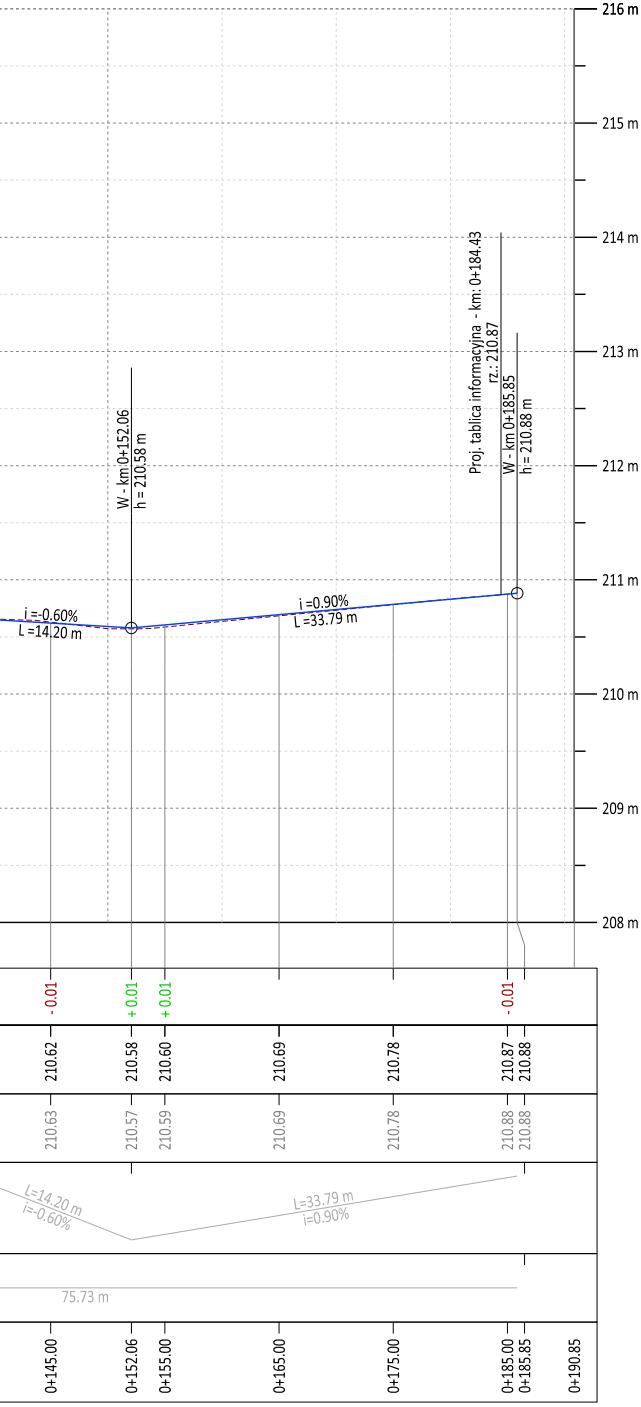
216 m
215 m
214 m
213 m
212 m
211 m
210 m
209 m
208 m
W - km 0+152.06
h = 210.58 m
Proj. tablica informacyjna - km: 0+184.43
rz.: 210.87
W - km 0+185.85
h = 210.88 m
i =-0.60%
L =14.20 m
i =0.90%
L =33.79 m
- 0.01
+ 0.01
+ 0.01
- 0.01
210.62
210.58
210.60
210.69
210.78
210.87
210.88
210.63
210.57
210.59
210.69
210.78
210.88
210.88
L=14.20 m
i=-0.60%
L=33.79 m
i=0.90%
75.73 m
0+145.00
0+152.06
0+155.00
0+165.00
0+175.00
0+185.00
0+185.85
0+190.85

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

APPIA
BIURO PROJEKTOWE

ul. A. Frycza-Modrzewskiego 2/LU10,
31-216 Kraków
tel./fax: 12 393 13 35 | kom. 530 429 000
e-mail: biuro@appia.pro | www.appia.pro

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA INWESTYCJI

Utwardzenie powierzchni gruntu, remont istniejącego utwardzenia, budowa obiektów małej architektury, budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia wzdłuż utwardzonej powierzchni gruntu wraz z budową przyłączy elektroenergetycznych do szaf oświetlenia w ramach zagospodarowania terenów wzdłuż rzeki Rudawy

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

dz. nr 410, 511, 409/1, 4/8, 4/2, 411/2, 413/2, 413/1, 414 obr. 14; dz. nr 557 obr. 11; dz. nr 466/1, 265/1 obr. 10; dz. nr 1/1, 1/2 obr. 9; dz. nr 191/1 obr. 7; dz. nr 328/2, 253, 341/5, 328/1 obr. 48; dz. nr 245, 242/12, 242/10, 242/13, 242/8, 239/1, 242/7, 246 obr. 49 Krowodrza

NAZWA INWESTORA:

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
ul. Reymonta 20
30-059 Kraków

PROJEKTANT:	PODPIS:
mgr inż. Bartosz Ptak upr.: MAP/0267/POOD/11	
SPRAWDZAJĄCY:	PODPIS:
mgr inż. Kamil Szarek upr.: PDK/0374/POOD/19	

TEMAT RYSUNKU:

PRZEKROJE PODŁUŻNE - ARK. 4

BRANŻA:	DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:
DROGOWA	**01.2021**	**1:500/50**	**OW-3.4**